


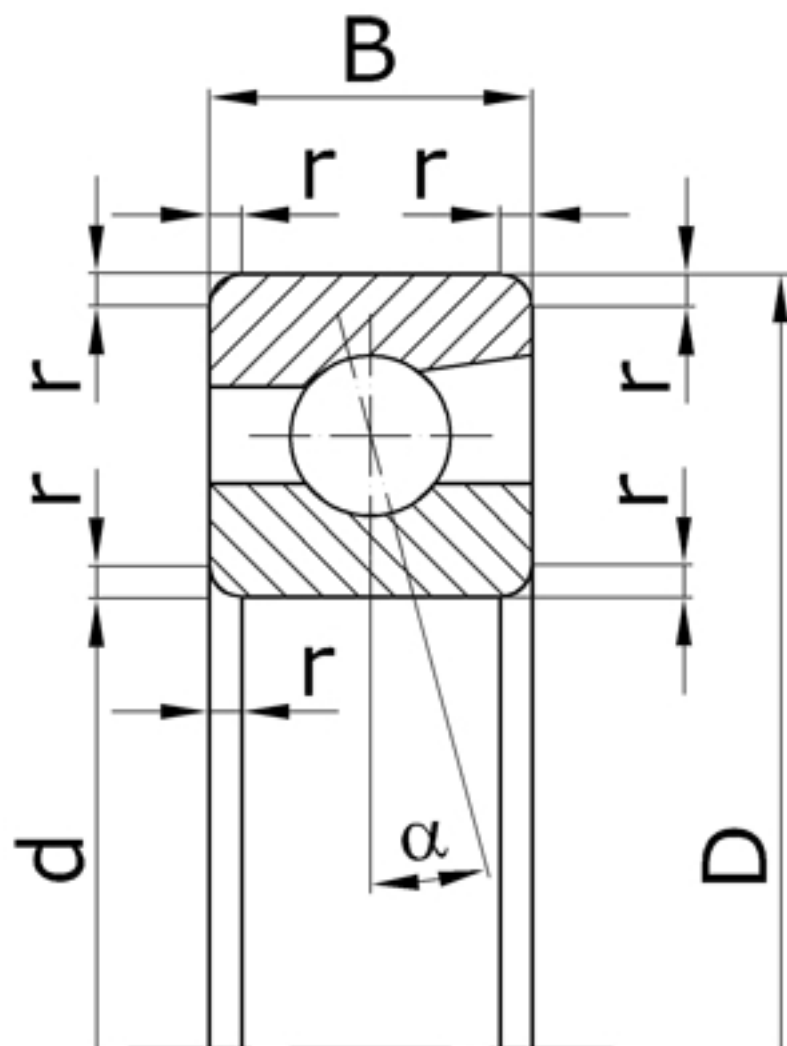

| Характеристики подшипника 36211   |  | Параметры | Обозначения | Единицы |
|-----------------------------------|--|-----------|-------------|---------|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 55        |             | мм      |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 100       |             | мм      |
| Ширина подшипника B               |  | 21        |             | мм      |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 2,5       |             | мм      |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0         |             | 34200   |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 58400     |             | Н       |
| Масса подшипника m                |  | 0,630     |             | кг      |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.  
Осевая нагрузка - до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.

[EuroModels.ch](http://EuroModels.ch)