


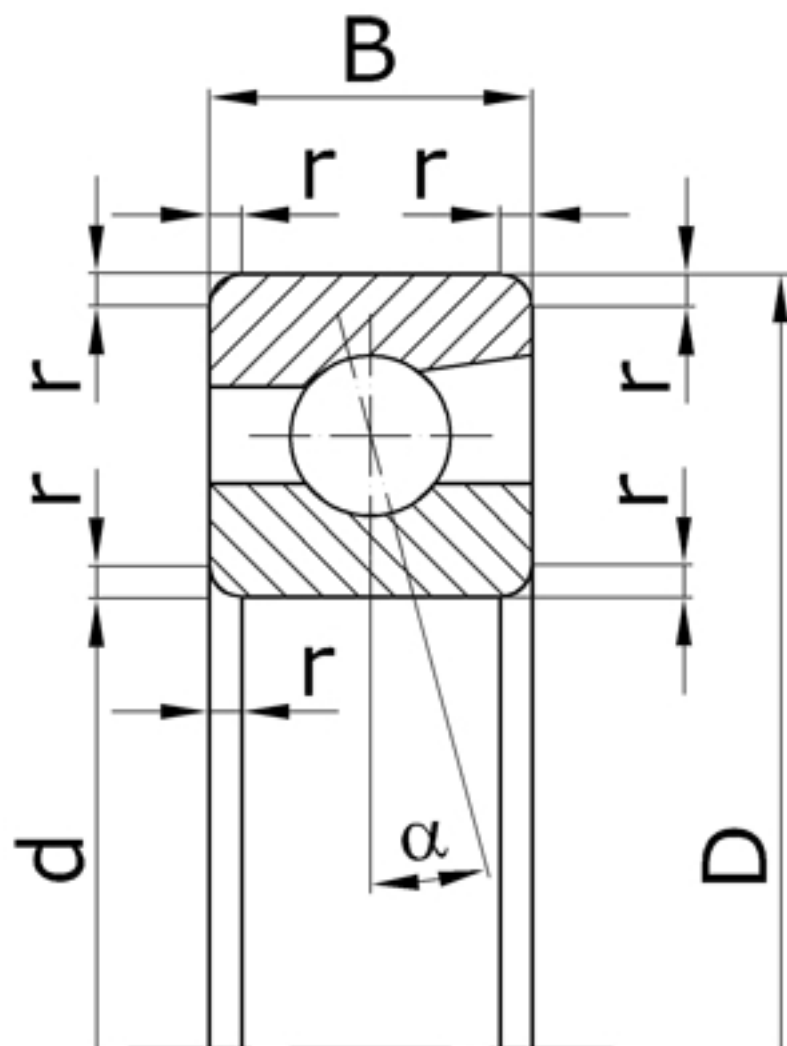

Характеристики подшипника 36216 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	80	мм
Наружный диаметр подшипника D	140	мм
Ширина подшипника B	26	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	65000	
Динамическая грузоподъемность C	93600	Н
Масса подшипника m	1,840	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.