


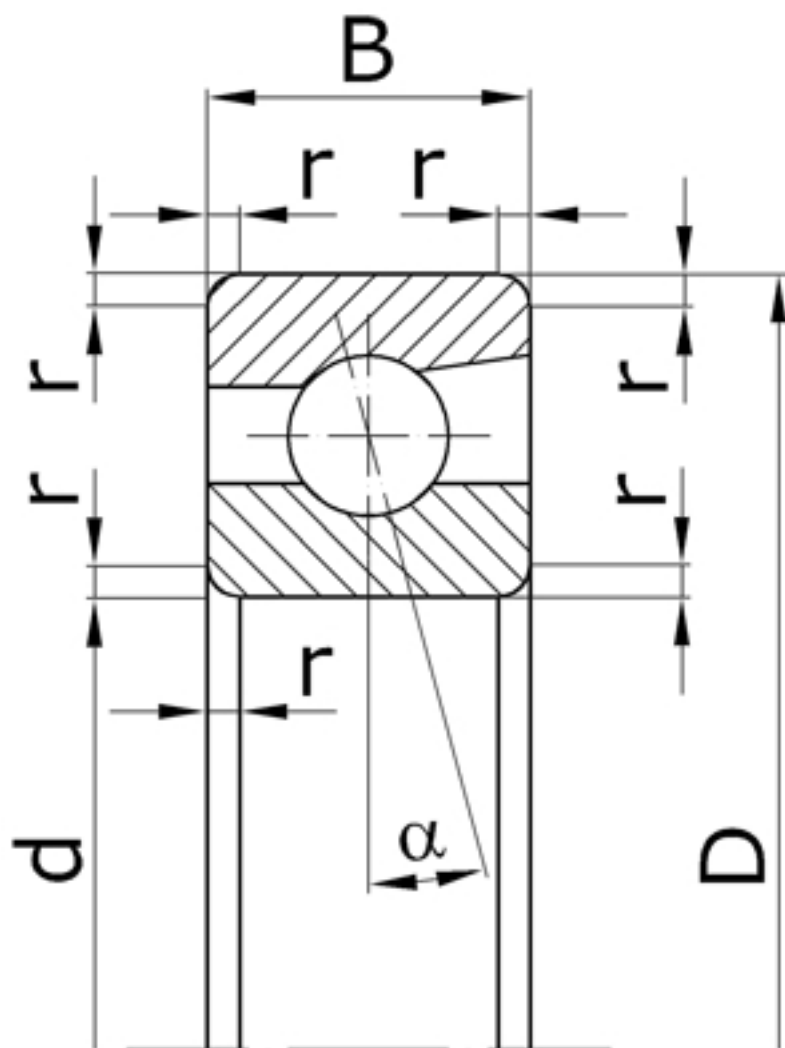

Характеристики подшипника 1036903 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	17	мм
Наружный диаметр подшипника D	30	мм
Ширина подшипника B	7	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	2450
Динамическая грузоподъемность C	3800	Н
Масса подшипника m	0,017	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.