


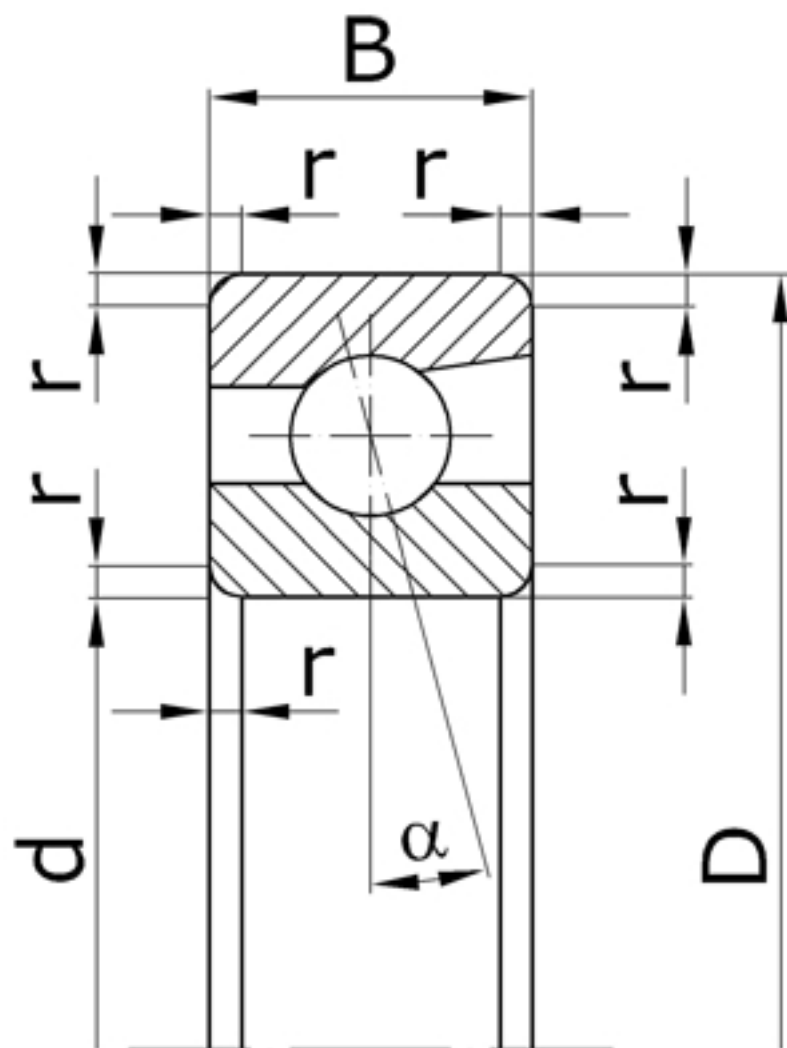

Характеристики подшипника 1036924 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	120	мм
Наружный диаметр подшипника D	165	мм
Ширина подшипника B	22	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	62000
Динамическая грузоподъемность C	57000	Н
Масса подшипника m	1,160	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.