


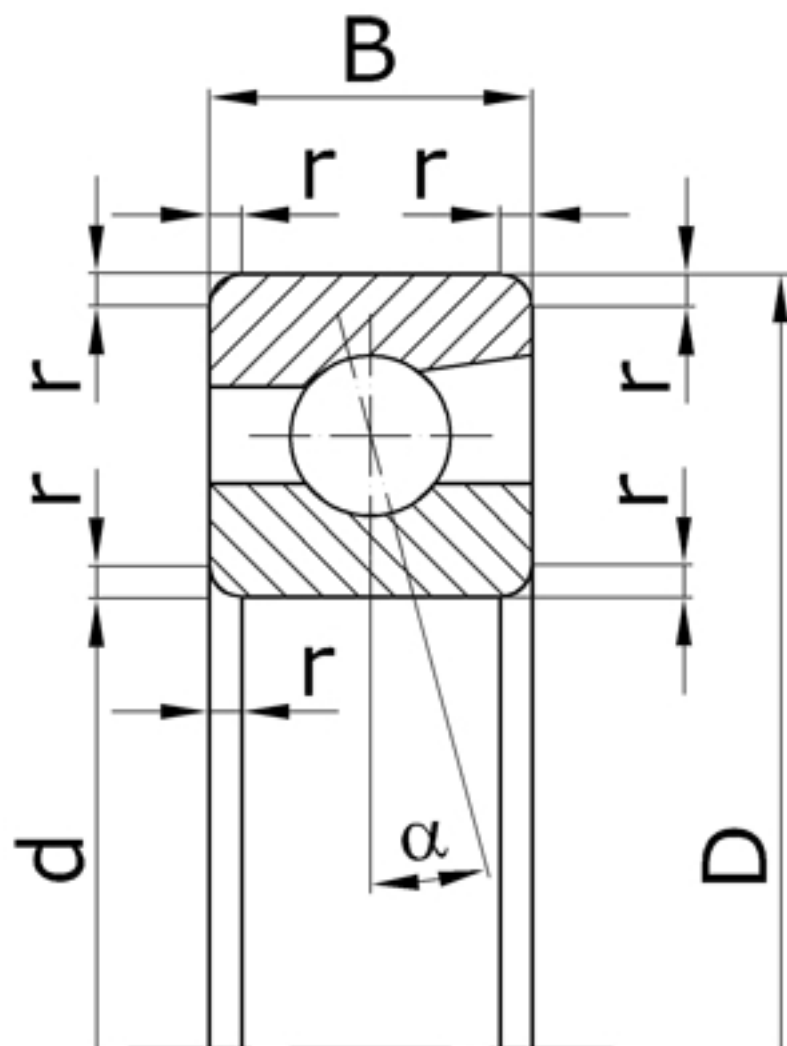

| Характеристики подшипника 1036930 |  | Параметры | Единицы |
|-----------------------------------|--|-----------|---------|
| Внутренний диаметр подшипника d   |  | 150       | мм      |
| Наружный диаметр подшипника D     |  | 210       | мм      |
| Ширина подшипника B               |  | 28        | мм      |
| Радиус монтажной фаски подшипника |  | 3,0       | мм      |
| Статическая грузоподъемность C    |  | 0         | 108000  |
| Динамическая грузоподъемность C   |  | 93000     | Н       |
| Масса подшипника m                |  | 2,540     | кг      |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.  
Осевая нагрузка - до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.