


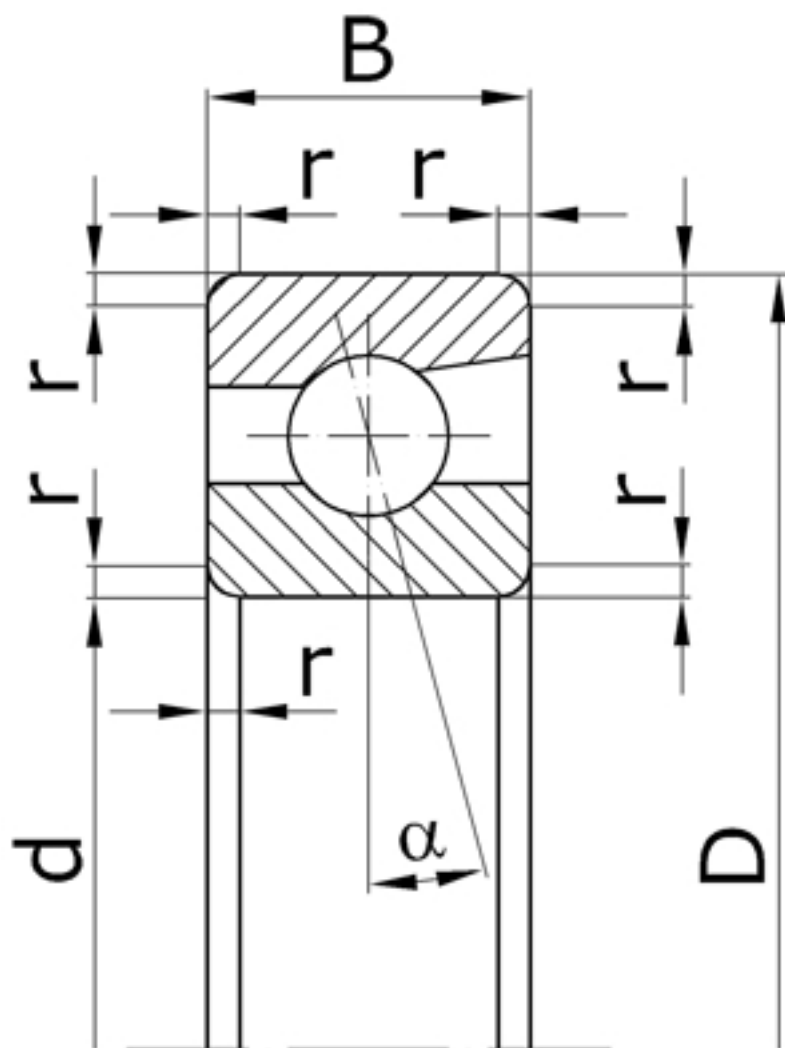

Характеристики подшипника 1036932 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	160	мм
Наружный диаметр подшипника D	220	мм
Ширина подшипника B	28	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	112000
Динамическая грузоподъемность C	95000	Н
Масса подшипника m	2,670	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 70% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.