


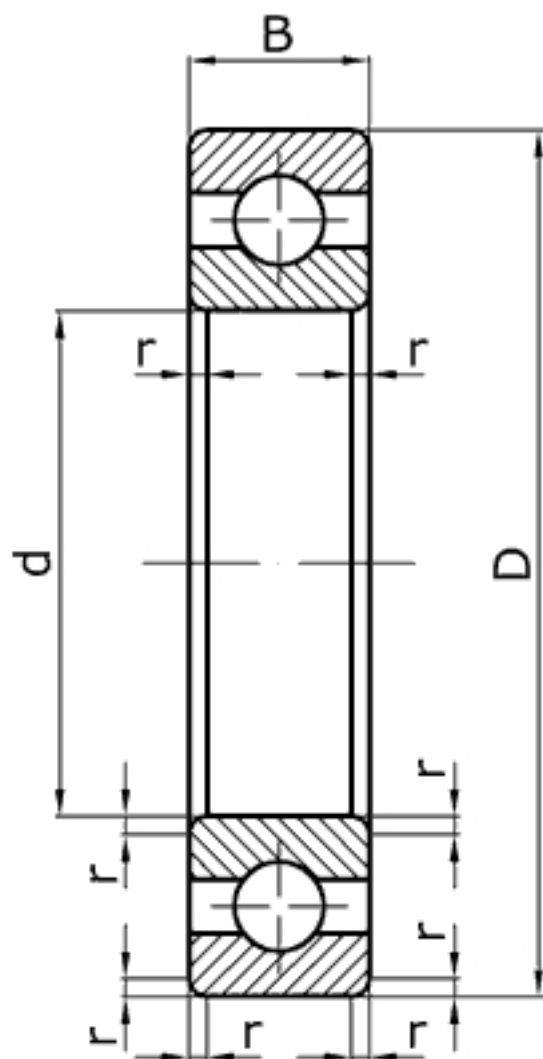

Характеристики подшипника 100008/2,5 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	2,5	мм
Наружный диаметр подшипника D	6	мм
Ширина подшипника B	1,8	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,15	мм
Статическая грузоподъемность C	0	60
Динамическая грузоподъемность C	190	Н
Масса подшипника m	0,00026	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 10058.