


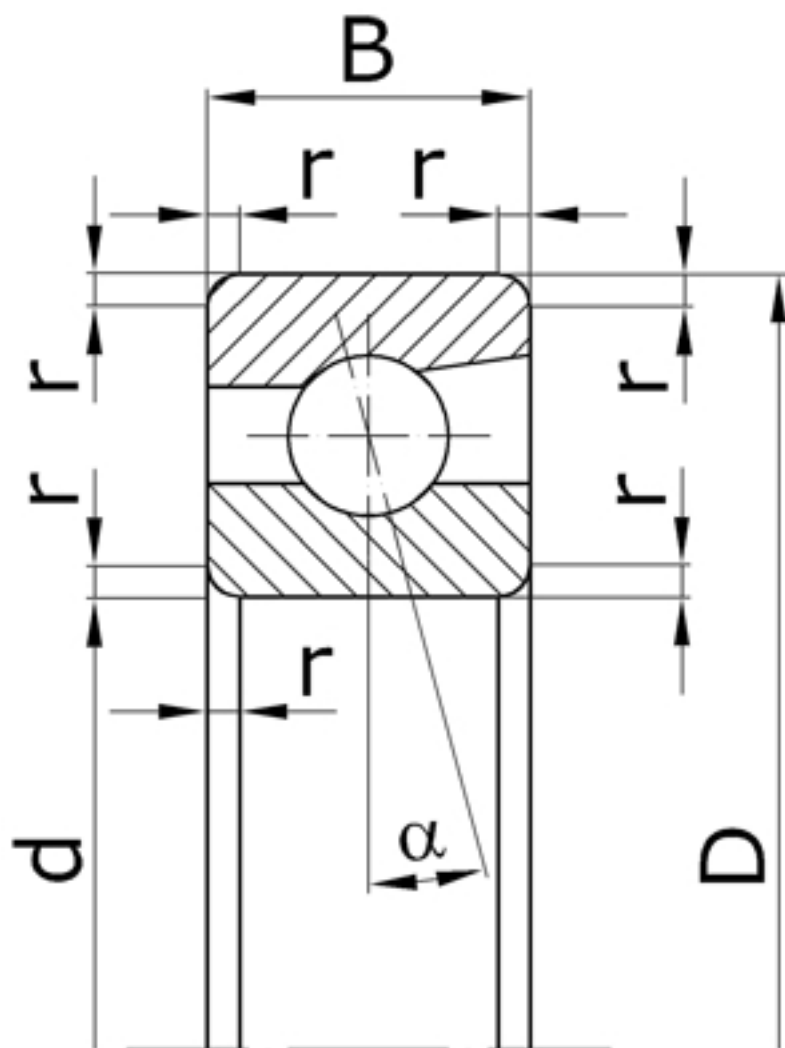

Характеристики подшипника 36102K6 Параллельные оси

|                                   |       |      |
|-----------------------------------|-------|------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 15    | мм   |
| Наружный диаметр подшипника D     | 32    | мм   |
| Ширина подшипника B               | 9     | мм   |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 0,5   | мм   |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 2990 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 6290  | Н    |
| Масса подшипника m                | 0,030 | кг   |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.  
Осевая нагрузка - до 75% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.