


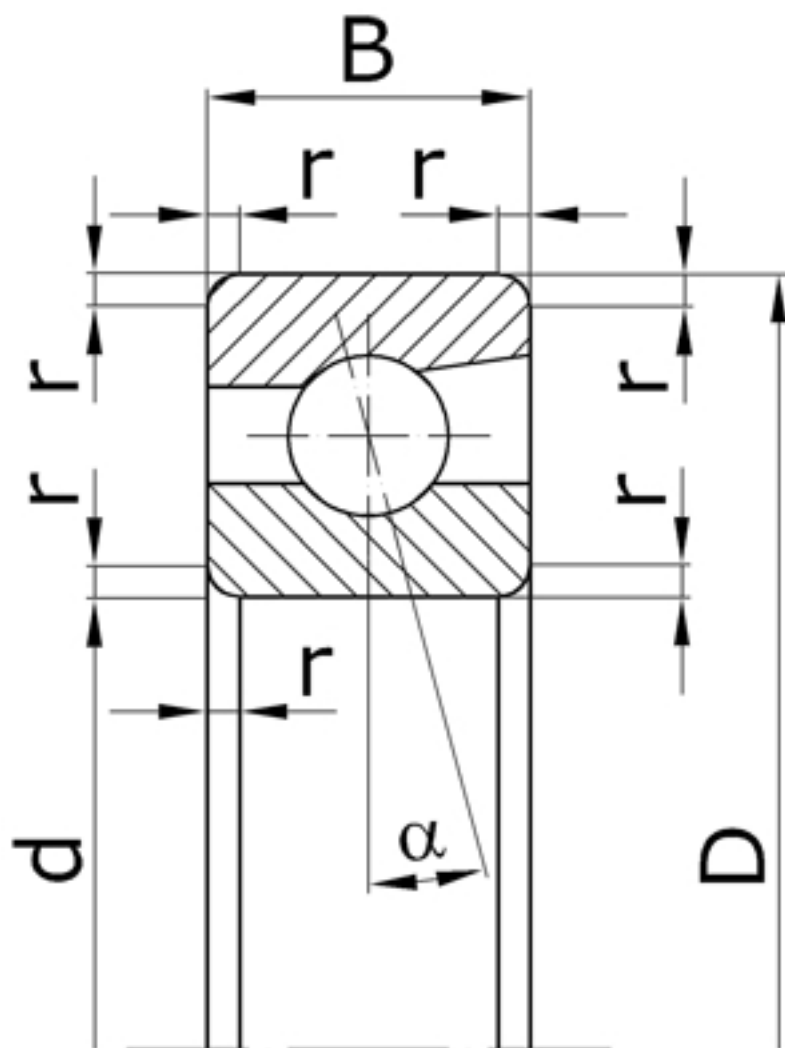

Характеристики подшипника 36106K6 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	55	мм
Ширина подшипника B	13	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	8570
Динамическая грузоподъемность C	15300	Н
Масса подшипника m	0,120	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 75% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.