


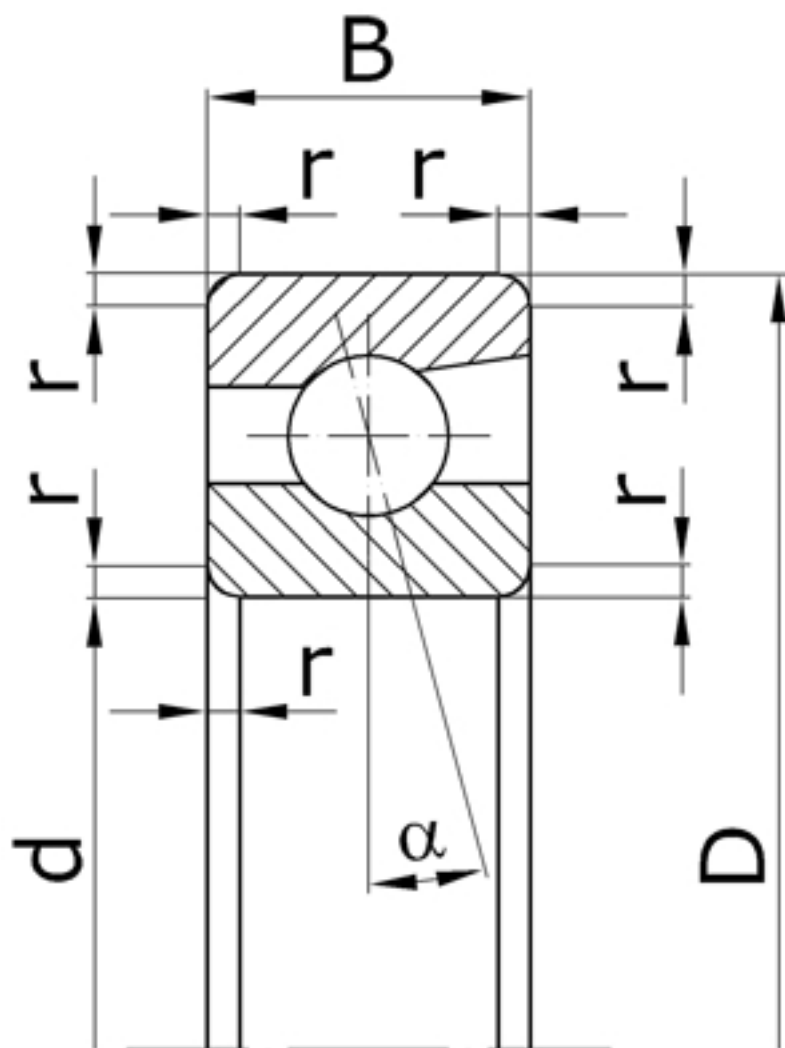

Характеристики подшипника 36120K6 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	100	мм
Наружный диаметр подшипника D	150	мм
Ширина подшипника B	24	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Масса подшипника m	1,290	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 75% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.