


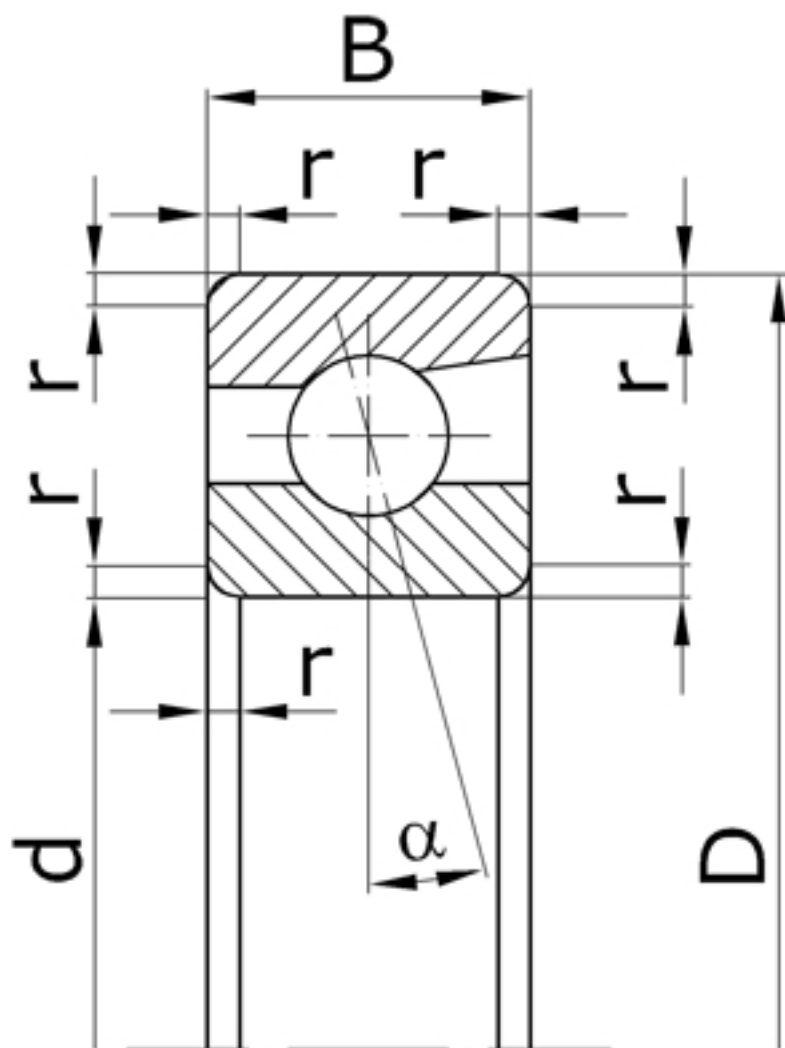

Характеристики подшипника 36132К6 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	160	мм
Наружный диаметр подшипника D	240	мм
Ширина подшипника B	38	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,5	мм
Масса подшипника m	5,190	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 75% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.