


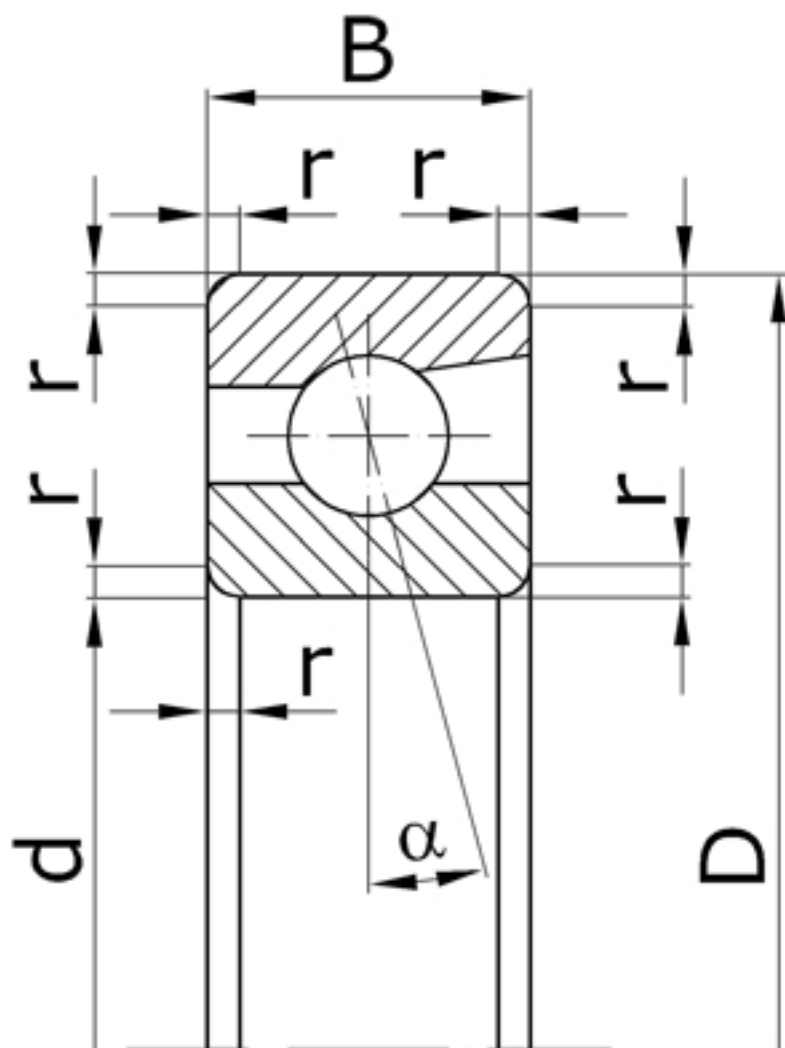

Характеристики подшипника 36203К6 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	17	мм
Наружный диаметр подшипника D	40	мм
Ширина подшипника B	12	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Масса подшипника m	0,070	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 75% неиспользованной допустимой радиальной. Анонс - [порно](#)

[ЖЕСТЬ](#)
<https://pornoelena.com/>.

на

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.