


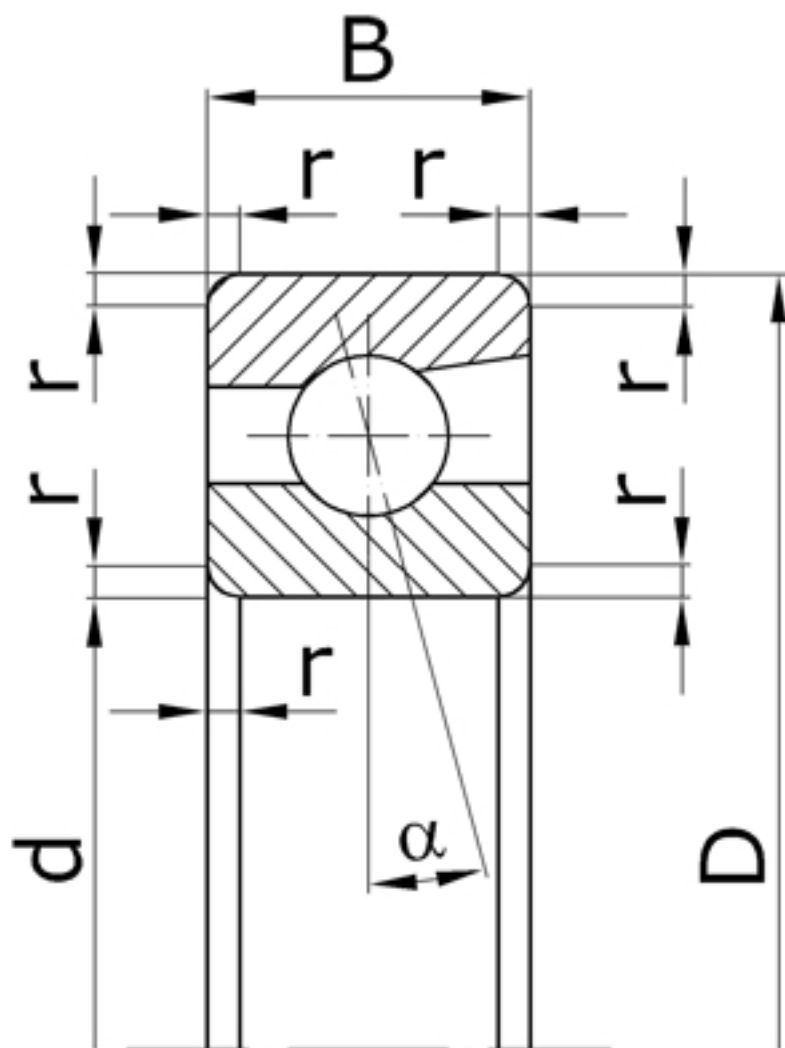

Характеристики подшипника 36213K6 Параллельные нагрузки

Внутренний диаметр подшипника d	65	мм
Наружный диаметр подшипника D	120	мм
Ширина подшипника B	23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Масса подшипника m	1,000	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 75% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.