


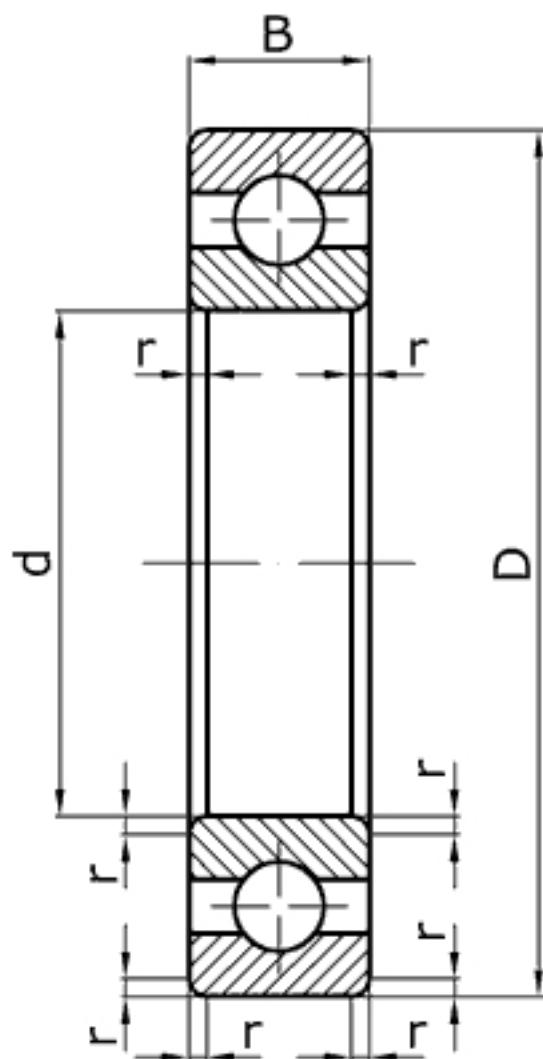

Характеристики подшипника 1000088 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	8	мм
Наружный диаметр подшипника D	16	мм
Ширина подшипника B	4	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,4	мм
Статическая грузоподъемность C	0	510
Динамическая грузоподъемность C	1330	Н
Масса подшипника m	0,0030	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

688 - международное обозначение подшипника.