


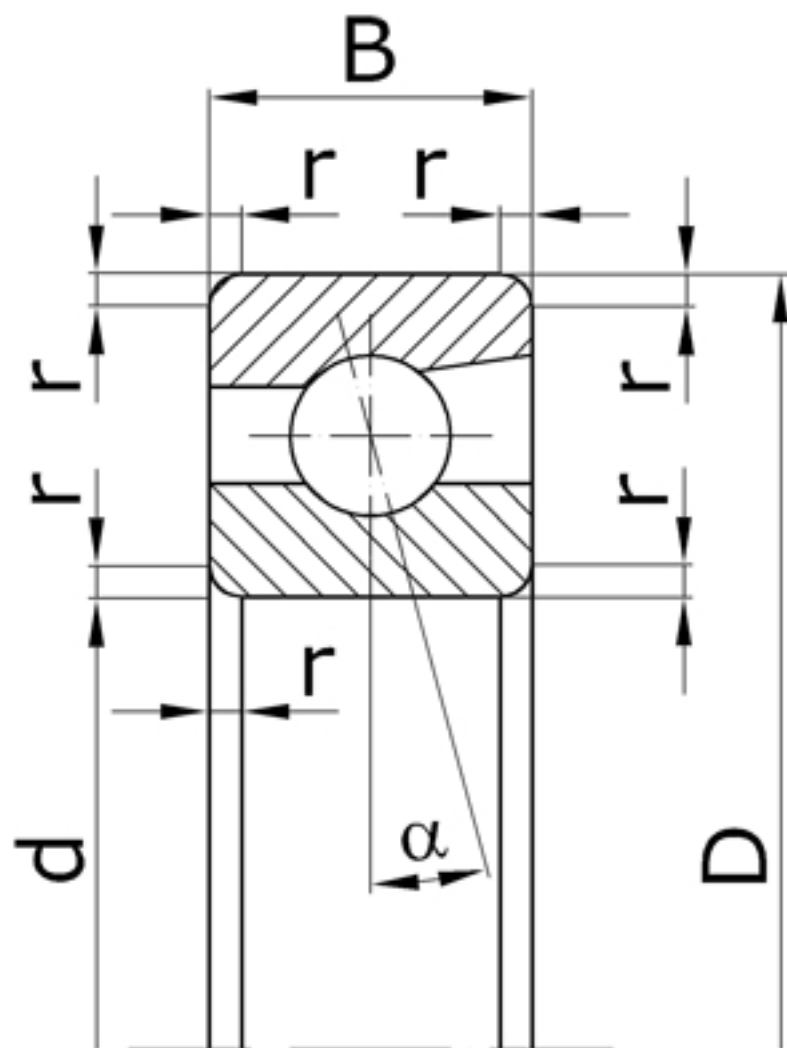

Характеристики подшипника 46100 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	10	мм
Наружный диаметр подшипника D	26	мм
Ширина подшипника B	8	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	2180
Динамическая грузоподъемность C	4950	Н
Масса подшипника m	0,020	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.