


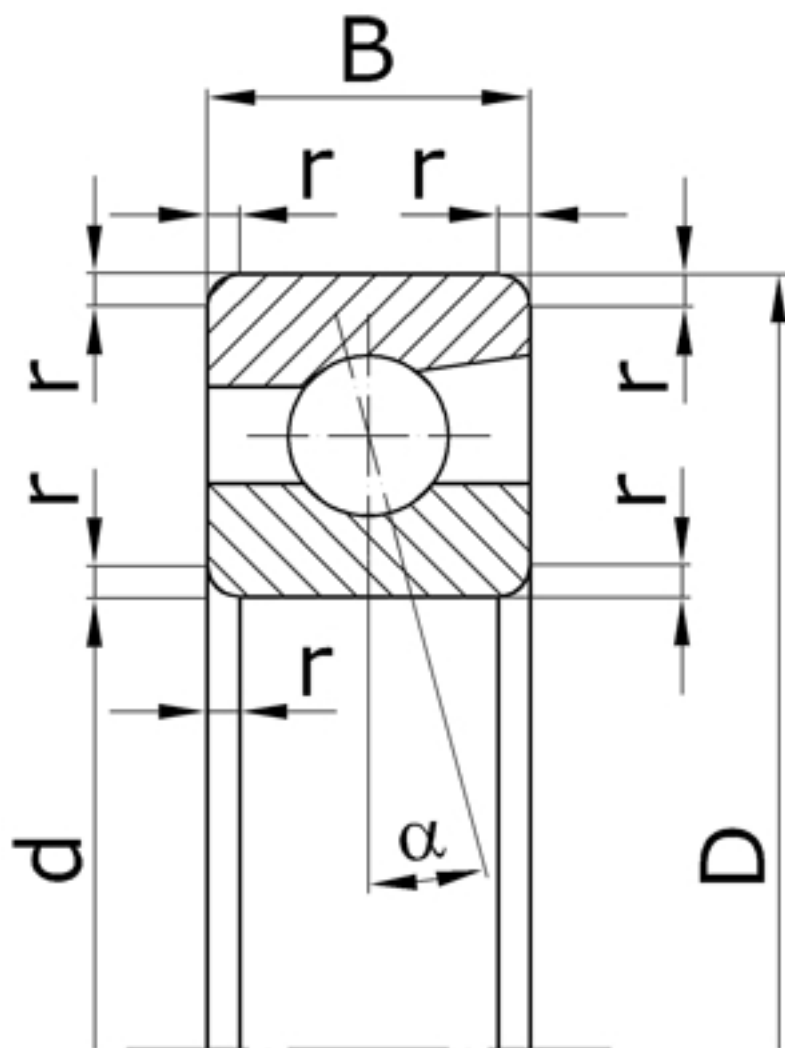

Характеристики подшипника 46107 Параллельные нагрузки

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 35    | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 62    | мм |
| Ширина подшипника B               | 14    | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 1,5   | мм |
| Масса подшипника m                | 0,160 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.  
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.