


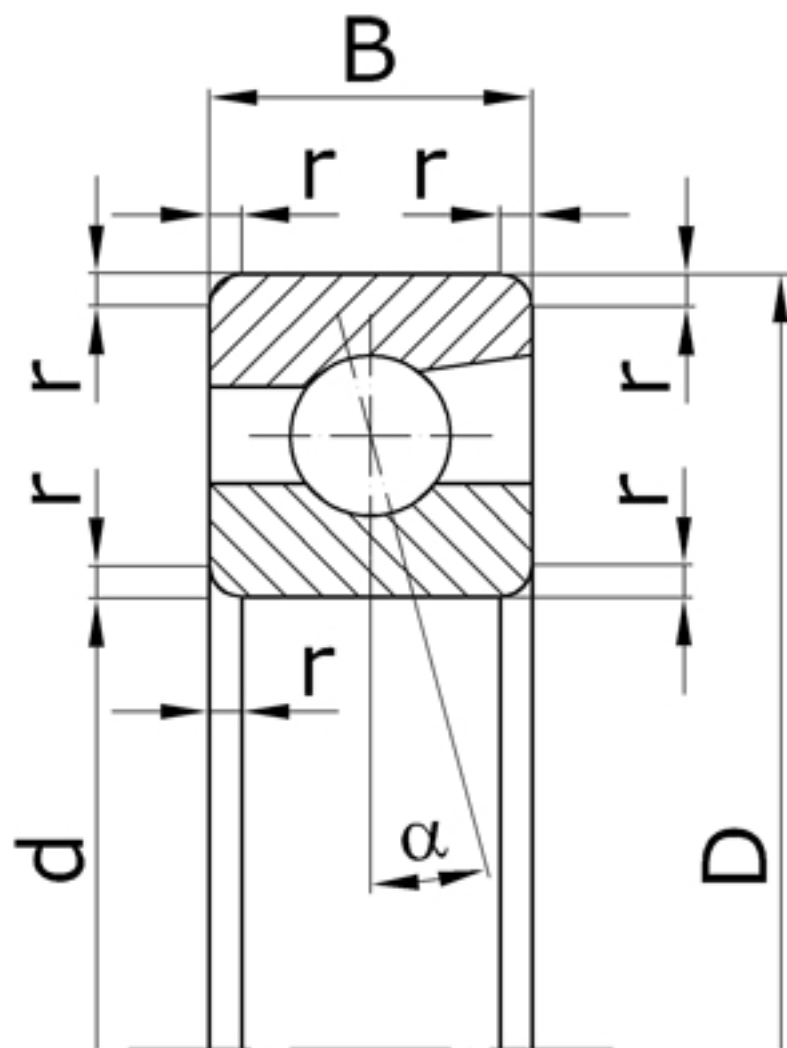

Характеристики подшипника 46109 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	45	мм
Наружный диаметр подшипника D	75	мм
Ширина подшипника B	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	13400	
Динамическая грузоподъемность C	22500	Н
Масса подшипника m	0,250	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.