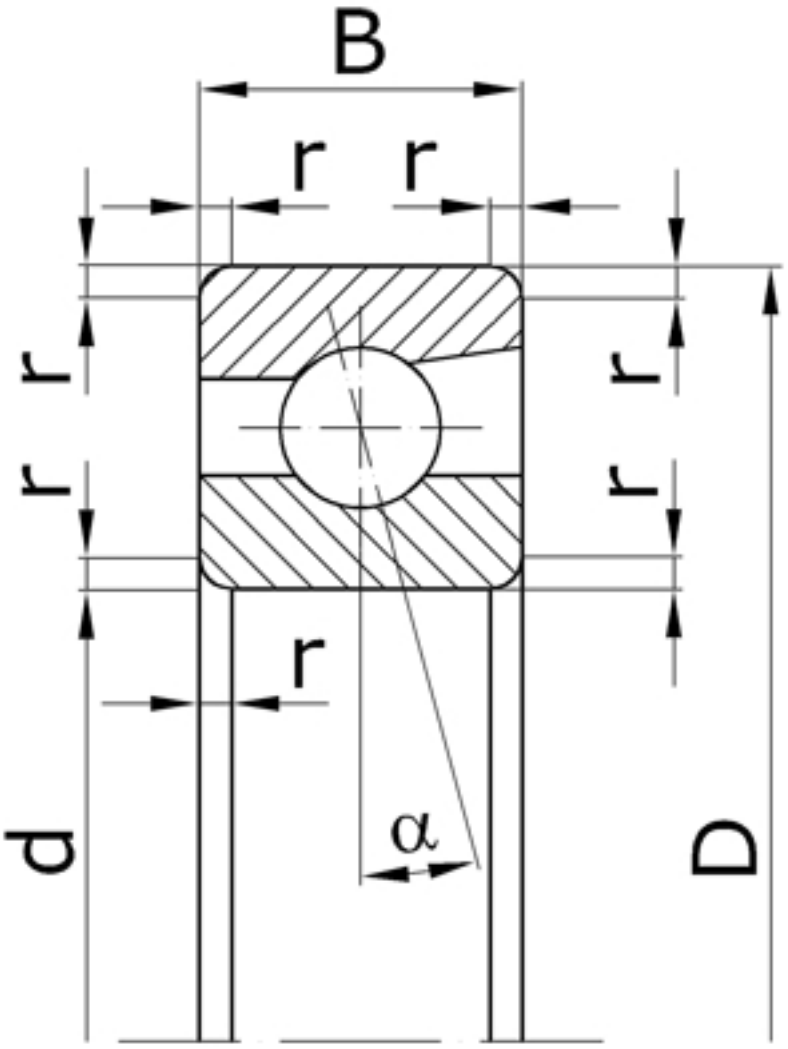

Характеристики подшипника 46116	Параметр	Обозначение	Значение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника	d		80	мм
Наружный диаметр подшипника	D		125	мм
Ширина подшипника	B		22	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	r		2,0	мм
Статическая грузоподъемность	C	$_0$	40100	
Динамическая грузоподъемность	C		56000	Н
Масса подшипника	m		0,875	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону. Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.