


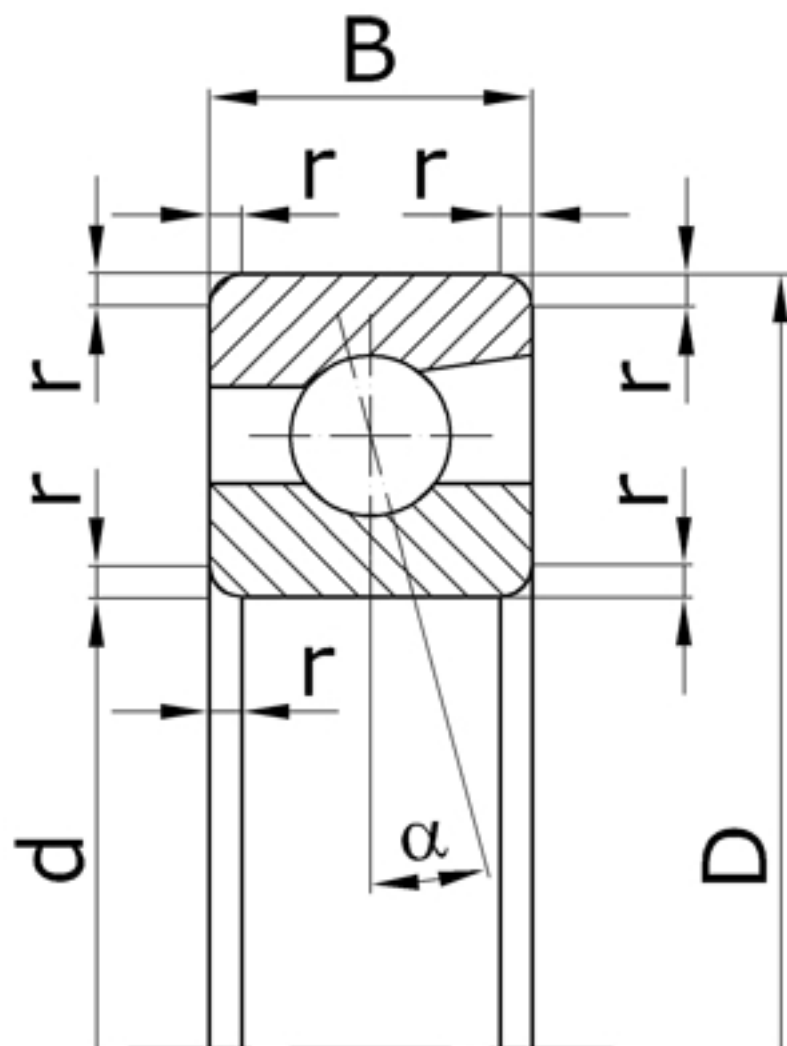

Характеристики подшипника 46116 Параллельные валы

|                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 80    | мм    |
| Наружный диаметр подшипника D     | 125   | мм    |
| Ширина подшипника B               | 22    | мм    |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 2,0   | мм    |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 40100 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 56000 | Н     |
| Масса подшипника m                | 0,875 | кг    |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.  
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.