


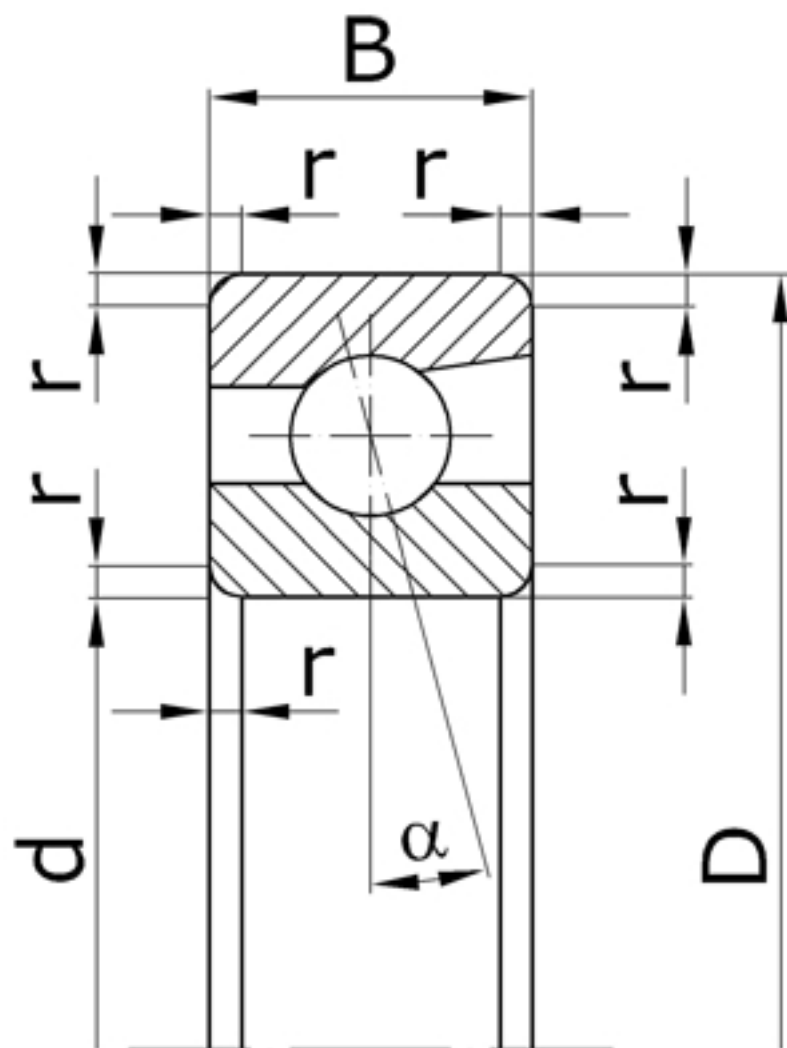

Характеристики подшипника 46120 Параллельно-вращающиеся

Внутренний диаметр подшипника d 100 мм

Наружный диаметр подшипника D 150 мм

Ширина подшипника B 24 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,5 мм

Статическая грузоподъемность C₀ 55100

Динамическая грузоподъемность C 71500 Н

Масса подшипника m 1,290 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.