


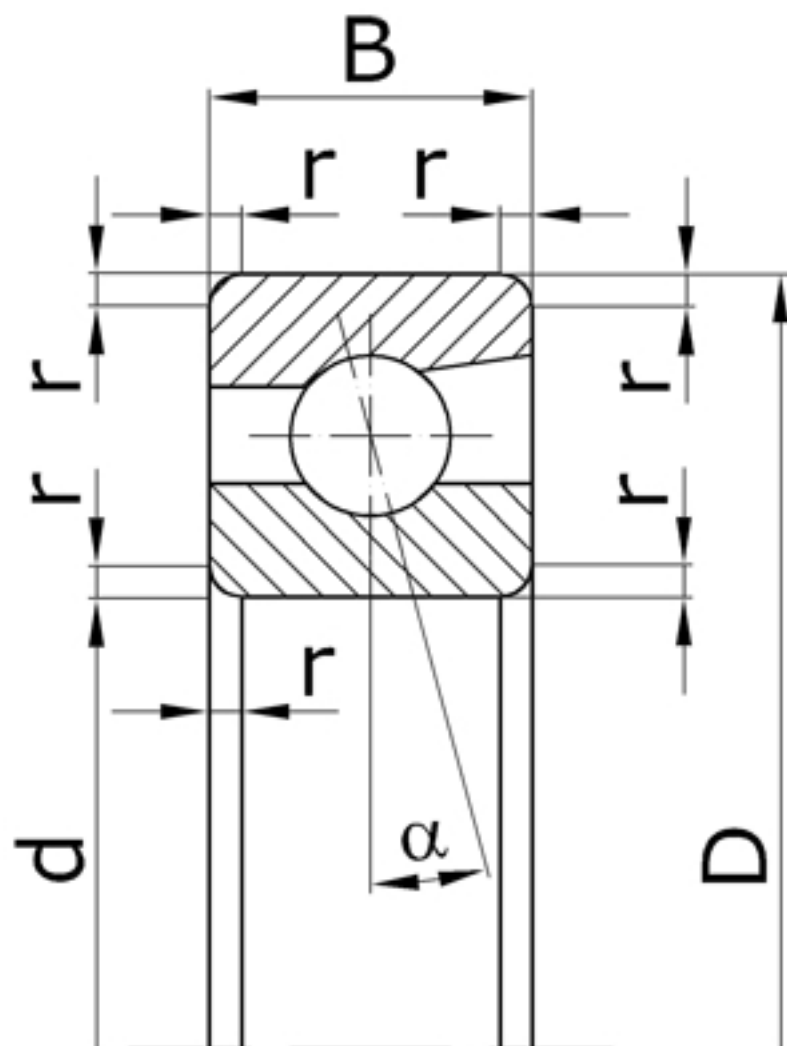

Характеристики подшипника 46122 Параллельный

Внутренний диаметр подшипника d	110	мм
Наружный диаметр подшипника D	170	мм
Ширина подшипника B	28	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	73500
Динамическая грузоподъемность C	96300	Н
Масса подшипника m	2,020	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.