


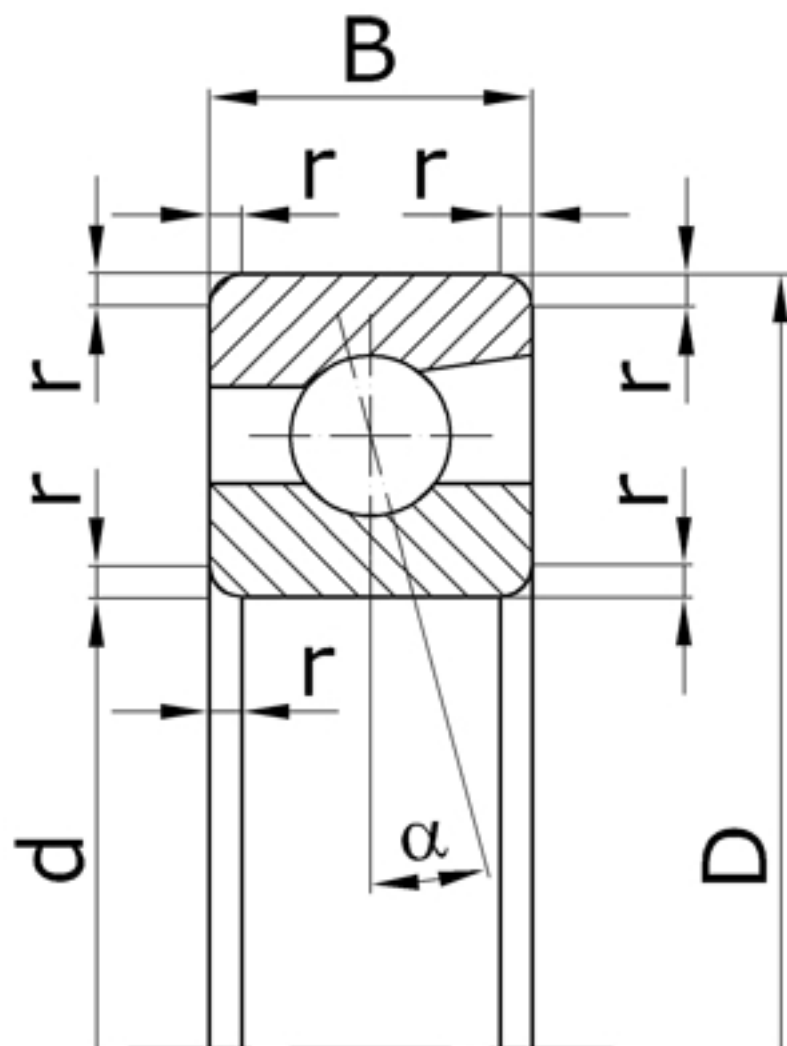

Характеристики подшипника 46122 Параллельно-цилиндровый

Внутренний диаметр подшипника d 110 мм

Наружный диаметр подшипника D 170 мм

Ширина подшипника B 28 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 3,0 мм

Статическая грузоподъемность C₀ 73500

Динамическая грузоподъемность C 96300 Н

Масса подшипника m 2,020 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.