


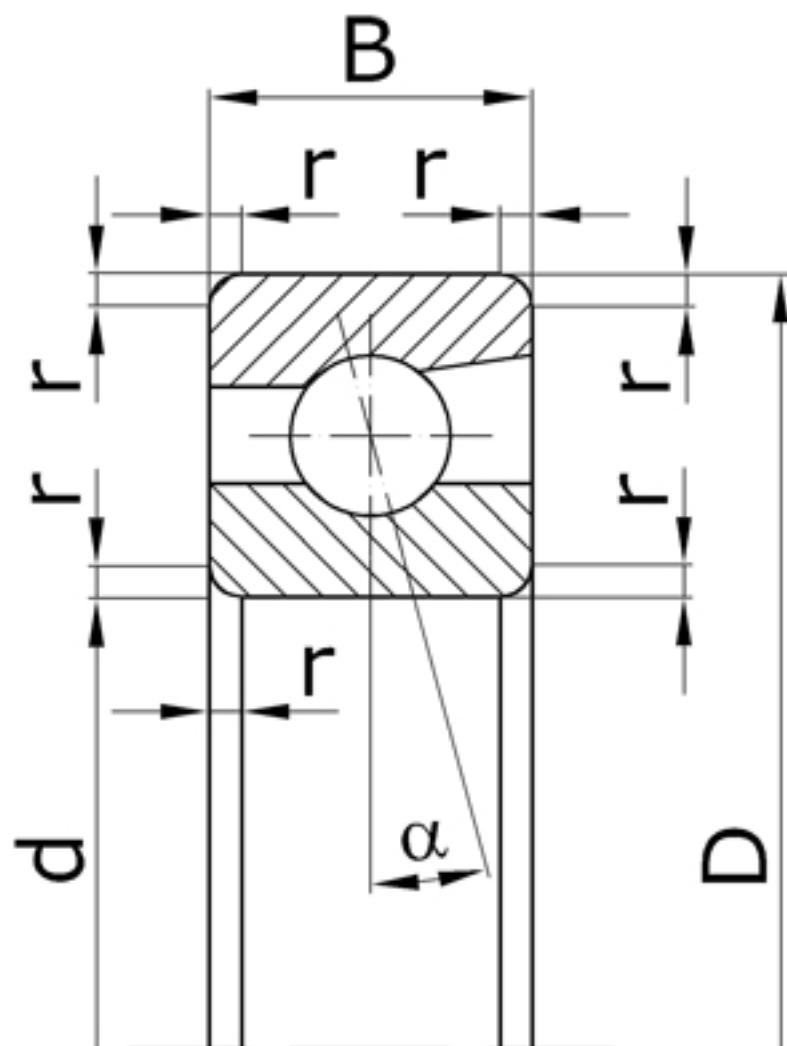

Характеристики подшипника 46132		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		160		мм	
Наружный диаметр подшипника D		240		мм	
Ширина подшипника B		38		мм	
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5		мм	
Статическая грузоподъемность C ₀			137000		
Динамическая грузоподъемность C		162000		Н	
Масса подшипника m		5,190		кг	

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.