


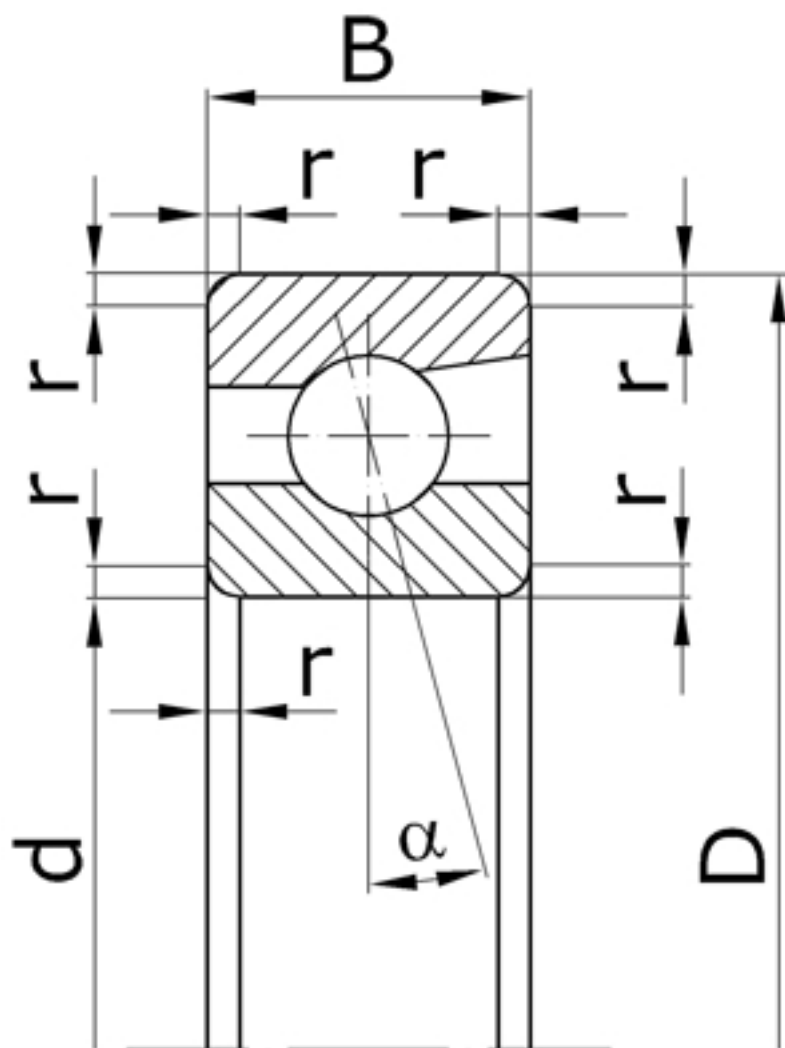

Характеристики подшипника 46206 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	30	мм
Наружный диаметр подшипника D	62	мм
Ширина подшипника B	16	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	12000	
Динамическая грузоподъемность C	21900	Н
Масса подшипника m	0,200	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.