


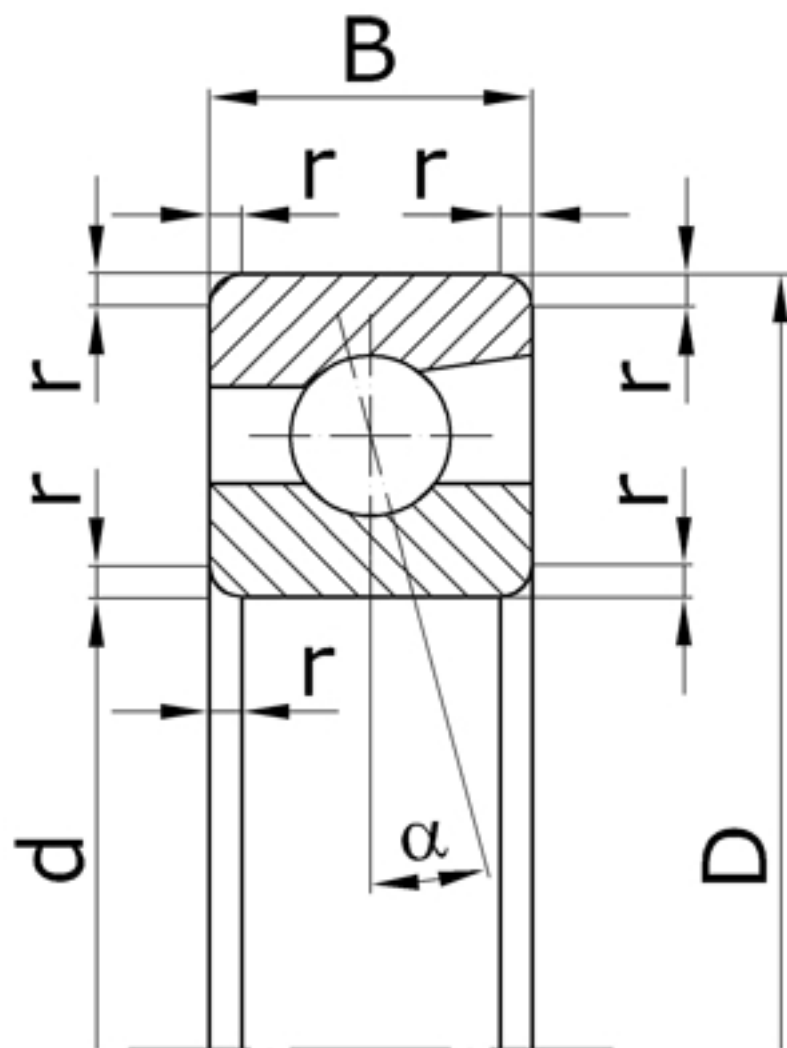

Характеристики подшипника 46217 Параллельные валы

Внутренний диаметр подшипника d	85	мм
Наружный диаметр подшипника D	150	мм
Ширина подшипника B	28	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	65100
Динамическая грузоподъемность C	94400	Н
Масса подшипника m	2,210	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.

Каждый день азартные люди ищут новых ощущений. Пережить желаемые чувства помогут игровые автоматы [все параметры источника](#) на реальные деньги с выводом на карту в лучших онлайн казино Рунета. Положительные эмоции, море азарта и адреналина от увлекательных приключений в виртуальном мире – то, чего так требует организм после изнурительного рабочего дня!