


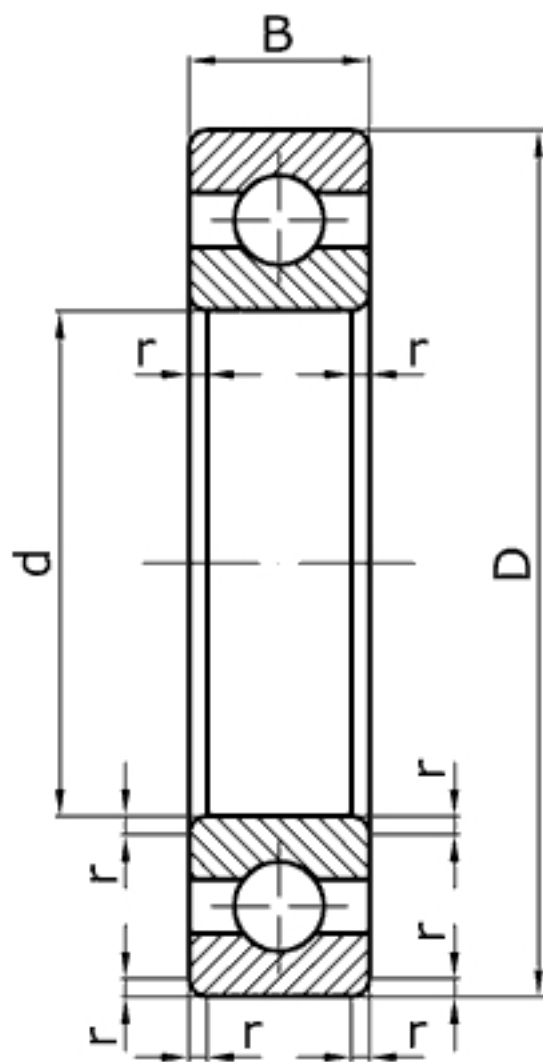

Характеристики подшипника 1000804 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	32	мм
Ширина подшипника B	7	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	1500
Динамическая грузоподъемность C	2700	Н
Масса подшипника m	0,020	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6804 - международное обозначение подшипника.