


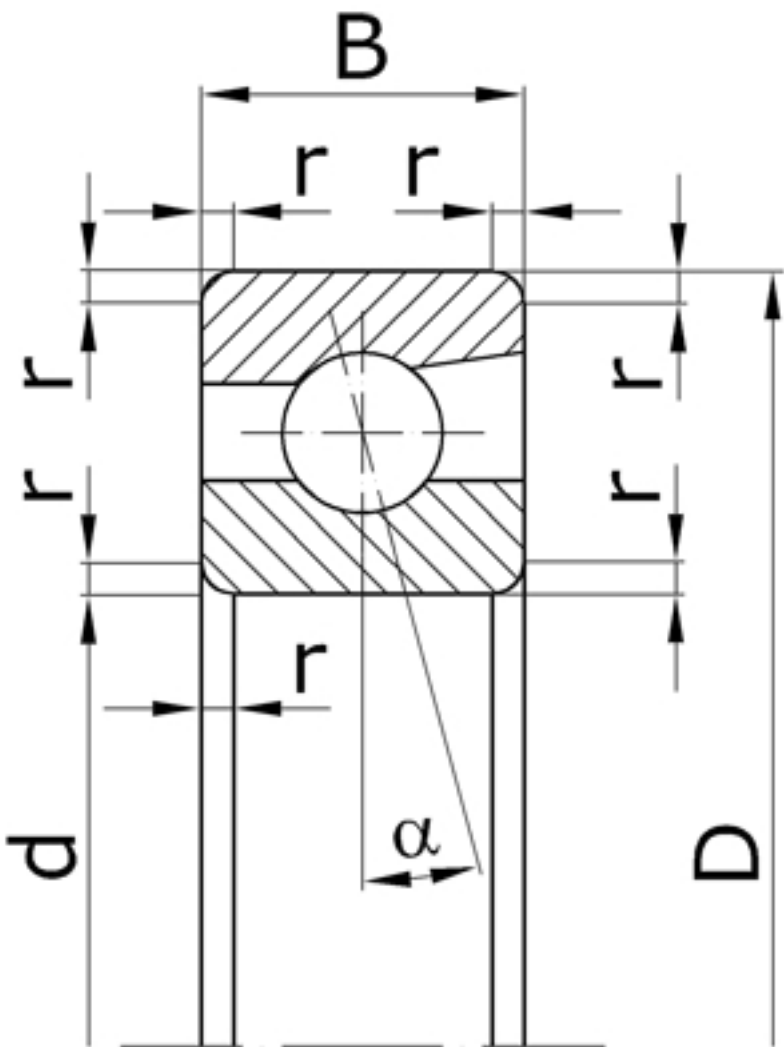

Характеристики подшипника 46222		Параметры		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		110	мм		
Наружный диаметр подшипника D		200	мм		
Ширина подшипника B		38	мм		
Радиус монтажной фаски подшипника		3,5	мм		
Статическая грузоподъемность C		0	135000		
Динамическая грузоподъемность C		174000	Н		
Масса подшипника m		4,620	кг		

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.