


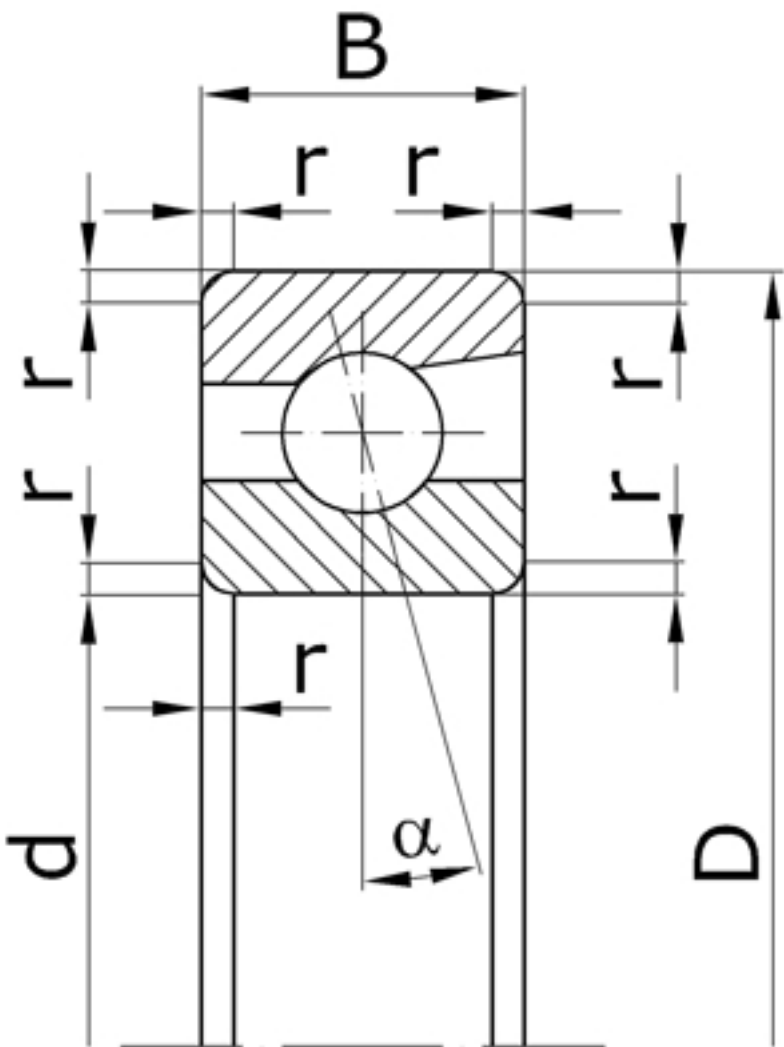

Характеристики подшипника 46230		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d	Параметры	150	мм
Наружный диаметр подшипника D		270	мм
Ширина подшипника B		45	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		4,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	208000
Динамическая грузоподъемность C		233000	Н
Масса подшипника m		9,750	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.