


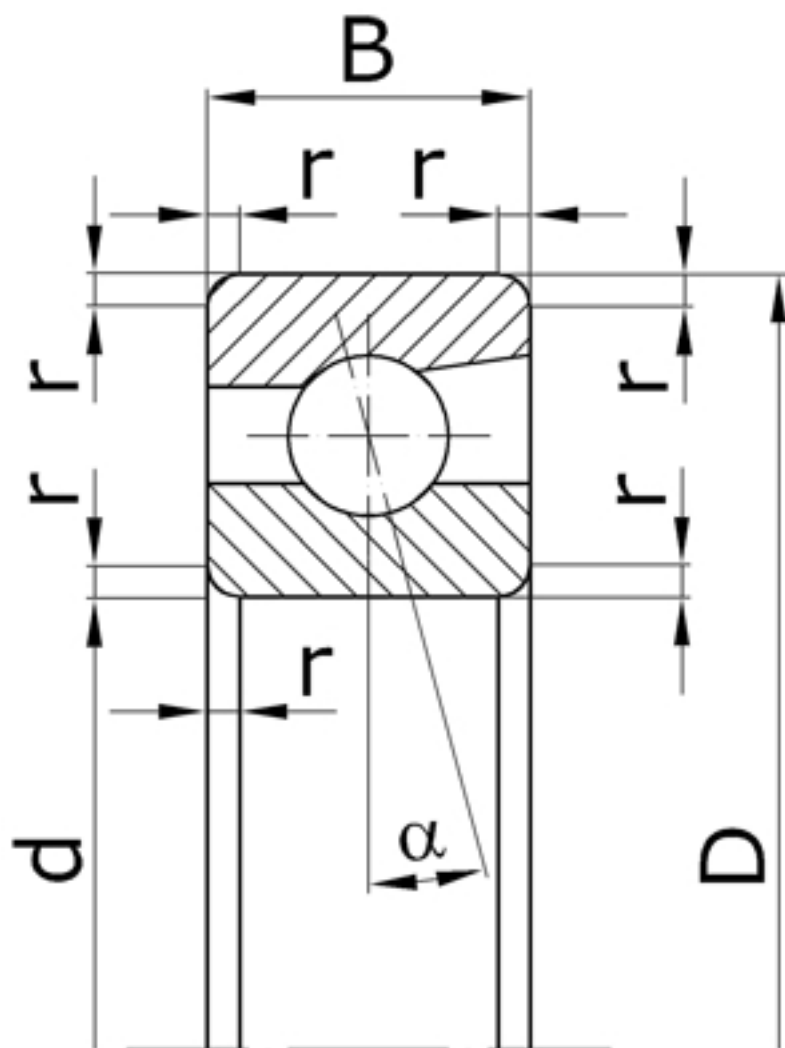

Характеристики подшипника 46308 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	90	мм
Ширина подшипника B	23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	30100	
Динамическая грузоподъемность C	50800	Н
Масса подшипника m	0,695	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.