


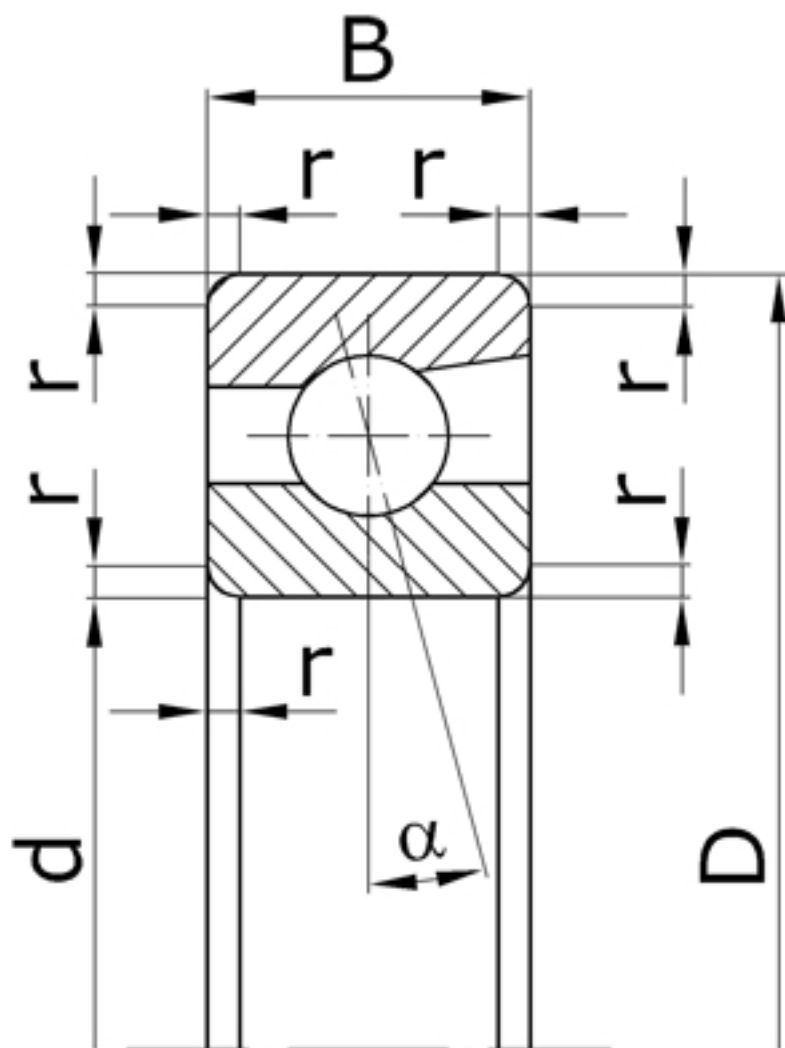

Характеристики подшипника 46309 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d 45 мм

Наружный диаметр подшипника D 100 мм

Ширина подшипника B 25 мм

Радиус монтажной фаски подшипника 2,5 мм

Статическая грузоподъемность C₀ 37000

Динамическая грузоподъемность C 61400 Н

Масса подшипника m 0,927 кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.