


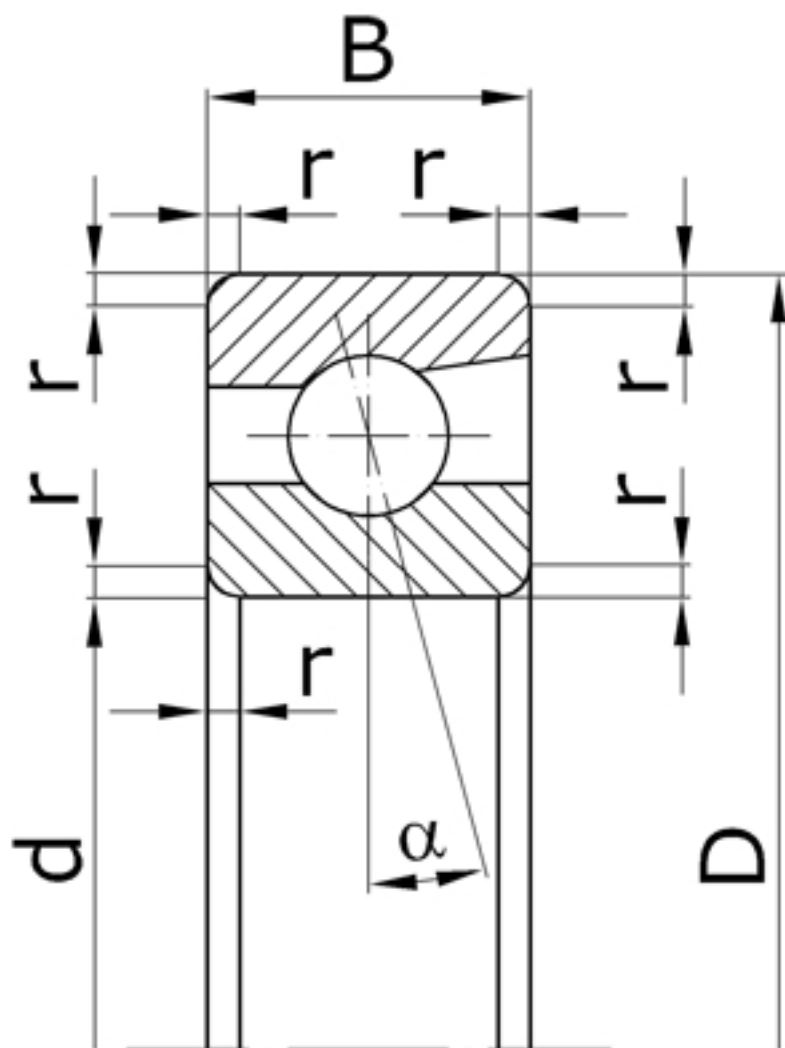

Характеристики подшипника 46310 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	50	мм
Наружный диаметр подшипника D	110	мм
Ширина подшипника B	27	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	3,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	44000	
Динамическая грузоподъемность C	71800	Н
Масса подшипника m	1,200	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.