


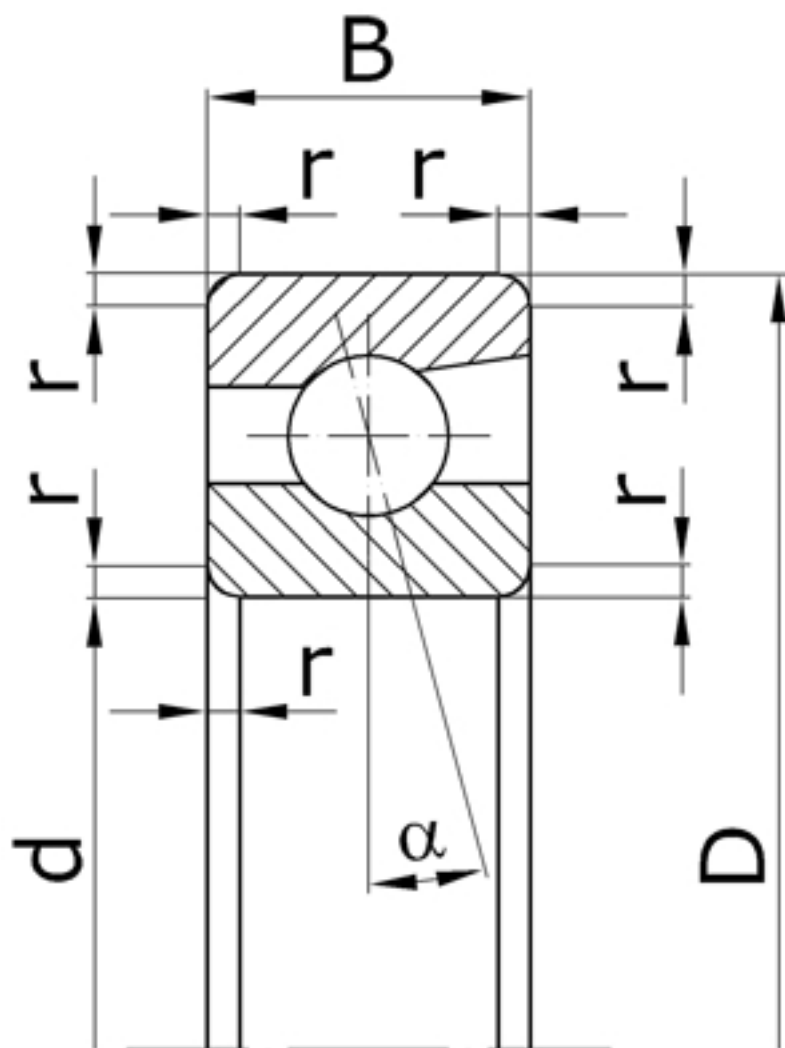

Характеристики подшипника 46330 Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	150	мм
Наружный диаметр подшипника D	320	мм
Ширина подшипника B	65	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C ₀	370000	
Динамическая грузоподъемность C	357000	Н
Масса подшипника m	24,40	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.