


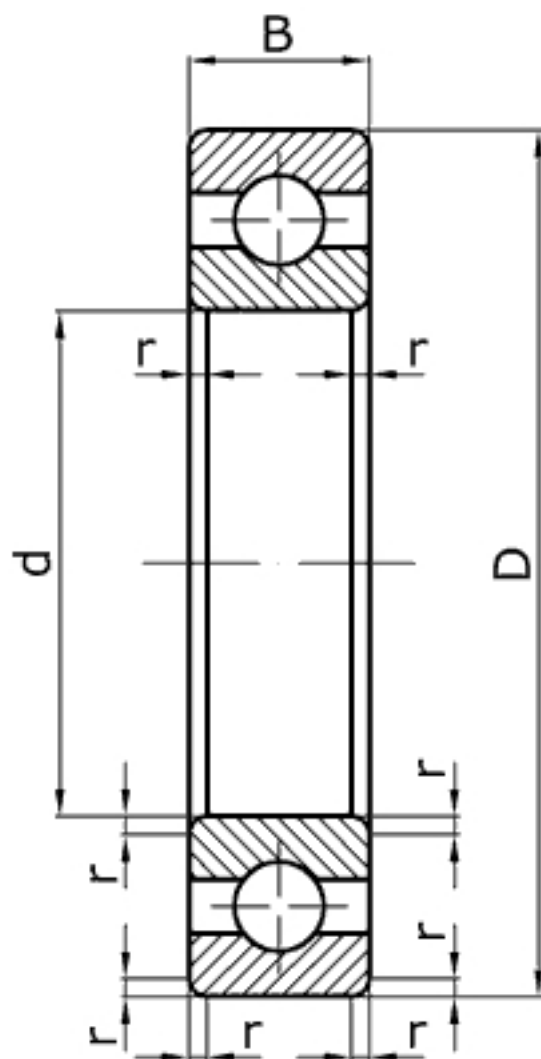

Характеристики подшипника 1000808 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	40	мм
Наружный диаметр подшипника D	52	мм
Ширина подшипника B	7	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	3350
Динамическая грузоподъемность C	4160	Н
Масса подшипника m	0,035	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6808 - международное обозначение подшипника.