


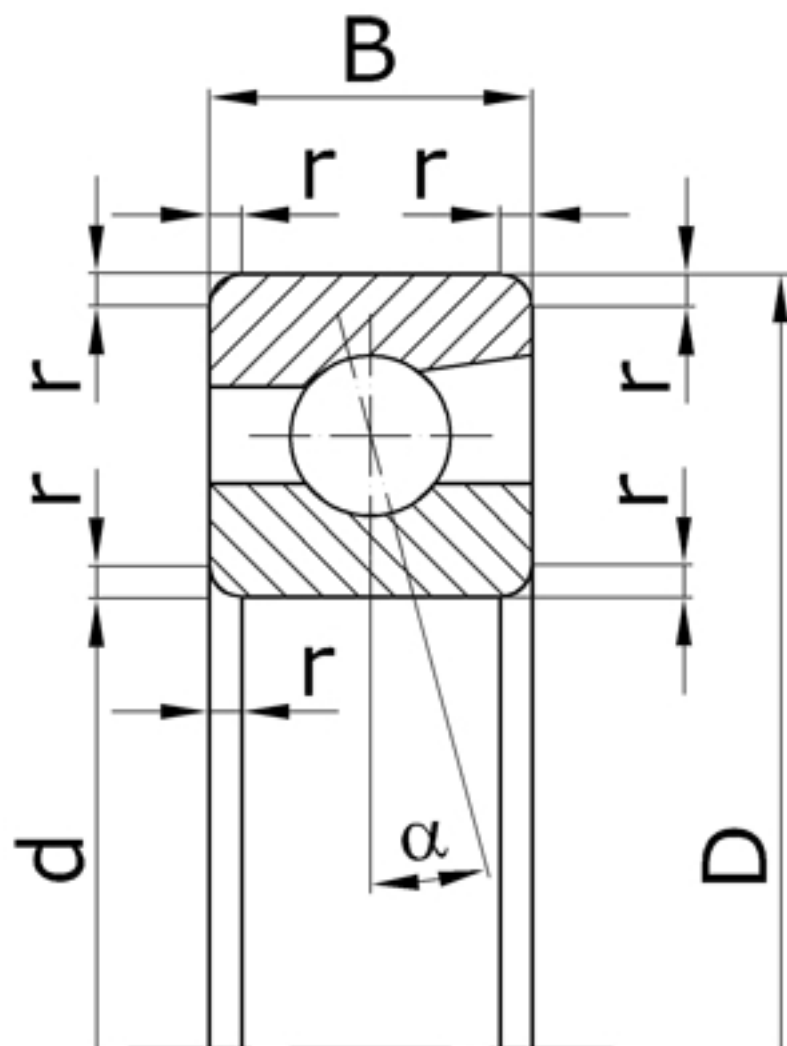

Характеристики подшипника 1046904 Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	20	мм
Наружный диаметр подшипника D	37	мм
Ширина подшипника B	9	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	4400
Динамическая грузоподъемность C	6400	Н
Масса подшипника m	0,035	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Осевая нагрузка - до 150% неиспользованной допустимой радиальной.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.