


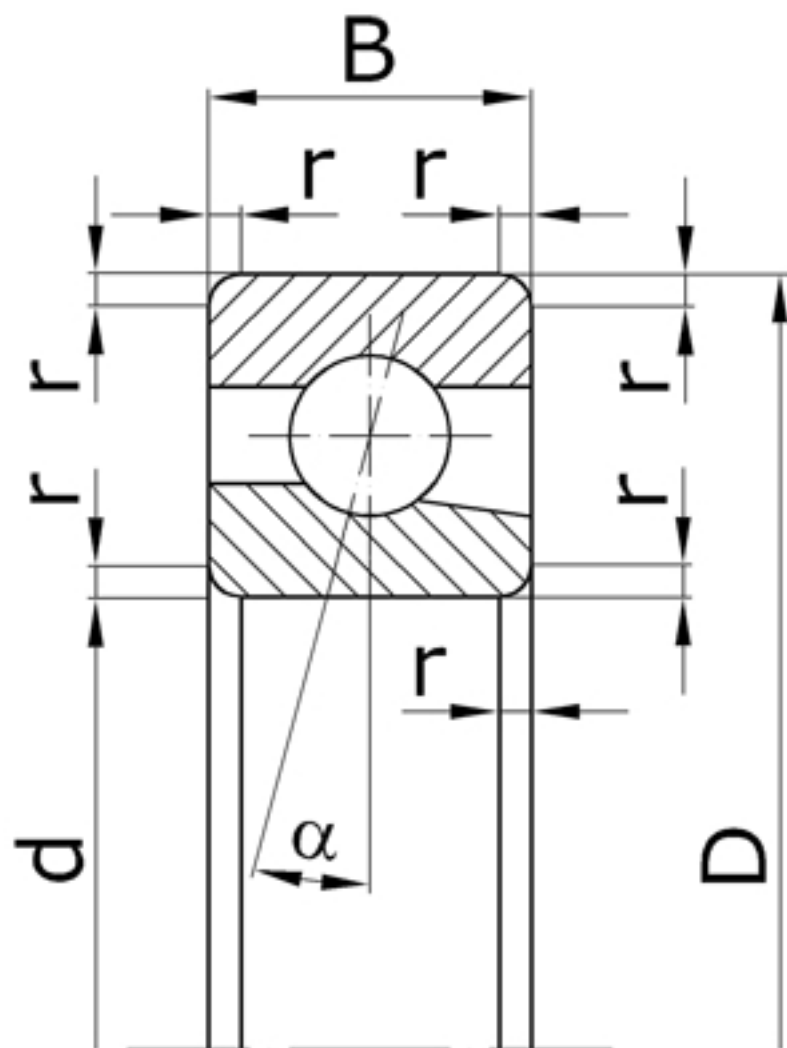

Характеристики подшипника 36017K7 Параллельные нагрузки

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 7     | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 19    | мм |
| Ширина подшипника B               | 6     | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 0,5   | мм |
| Масса подшипника m                | 0,012 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.  
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.