


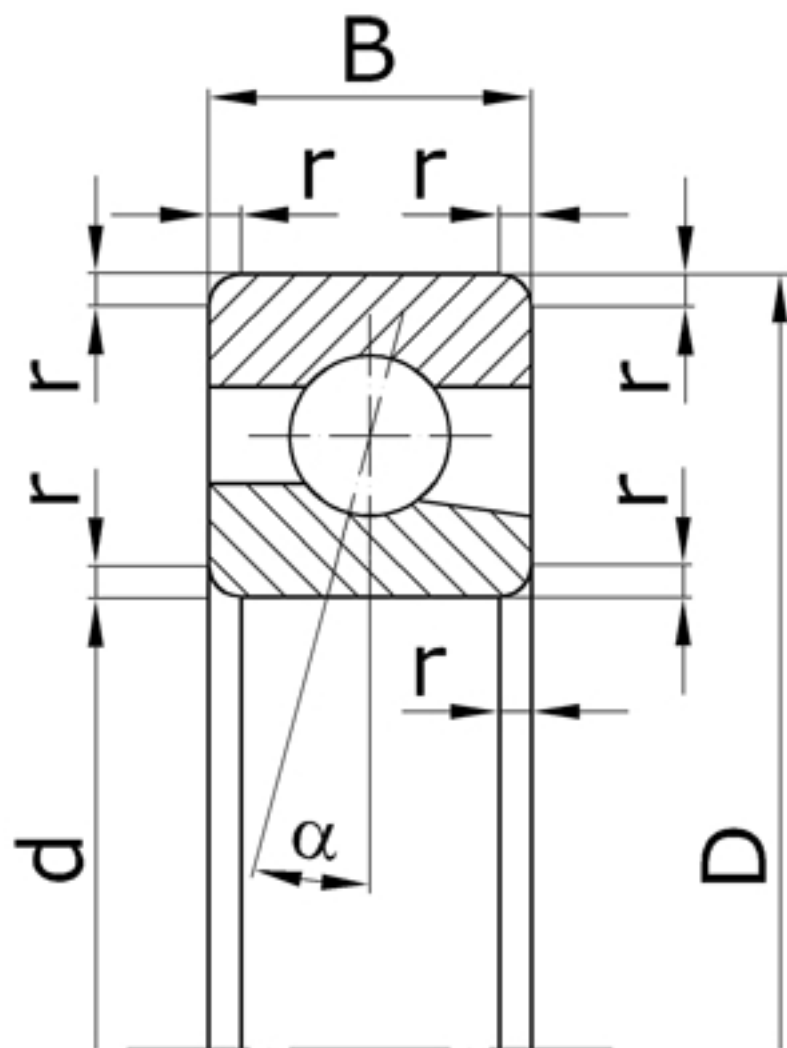

Характеристики подшипника 36100K7 Параллельные оси

|                                   |       |      |
|-----------------------------------|-------|------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 10    | мм   |
| Наружный диаметр подшипника D     | 26    | мм   |
| Ширина подшипника B               | 8     | мм   |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 0,5   | мм   |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 2180 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 5030  | Н    |
| Масса подшипника m                | 0,020 | кг   |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.  
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.