


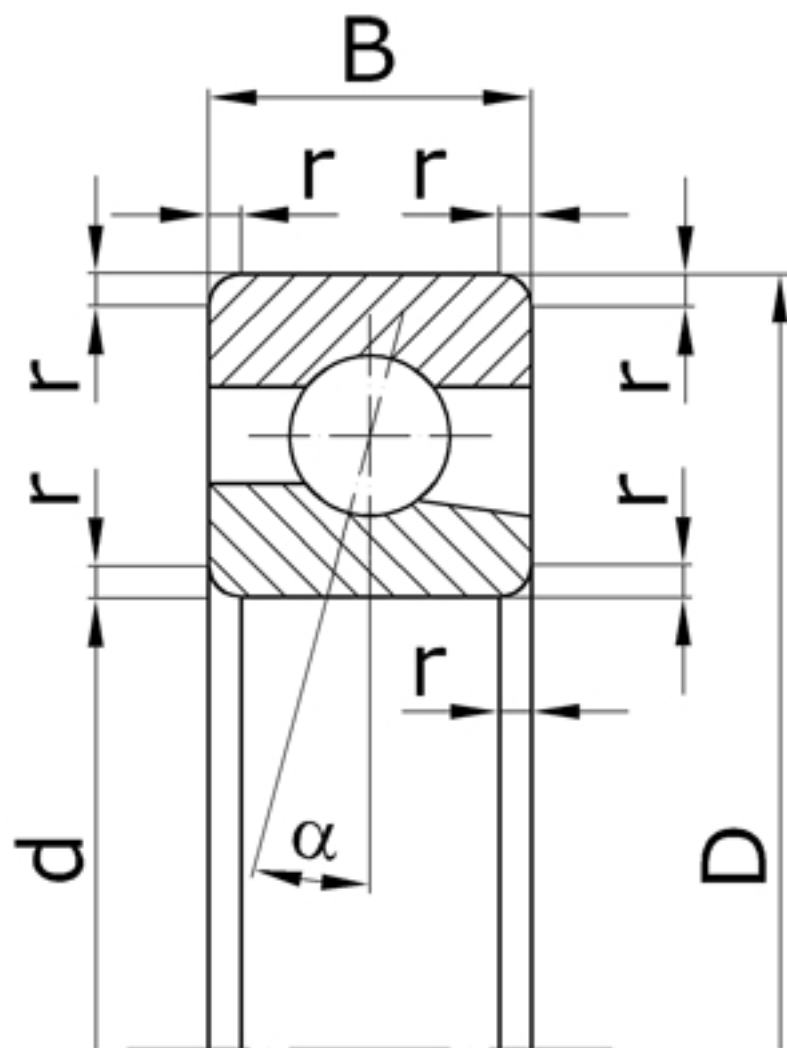

Характеристики подшипника 36016K Параллельные оси

|                                   |       |    |
|-----------------------------------|-------|----|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 6     | мм |
| Наружный диаметр подшипника D     | 17    | мм |
| Ширина подшипника B               | 6     | мм |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 0,5   | мм |
| Масса подшипника m                | 0,010 | кг |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.  
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.