


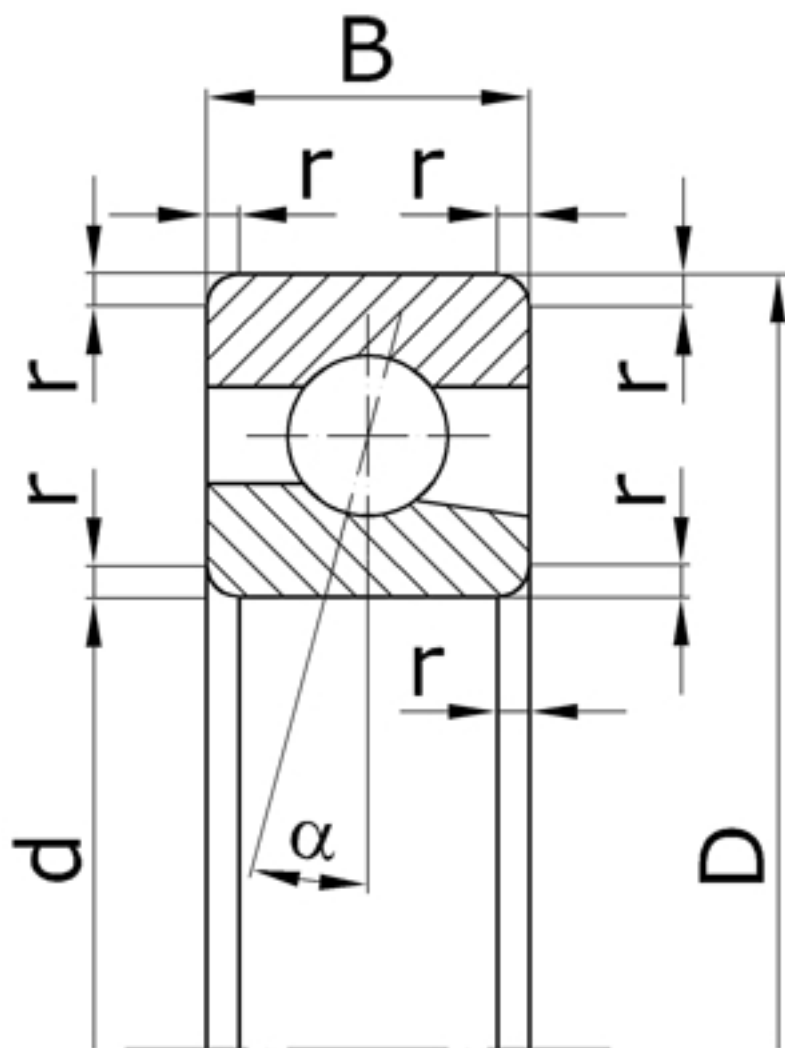

Характеристики подшипника 36102K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	15	мм
Наружный диаметр подшипника D	32	мм
Ширина подшипника B	9	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	3000
Динамическая грузоподъемность C	4900	Н
Масса подшипника m	0,030	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.