


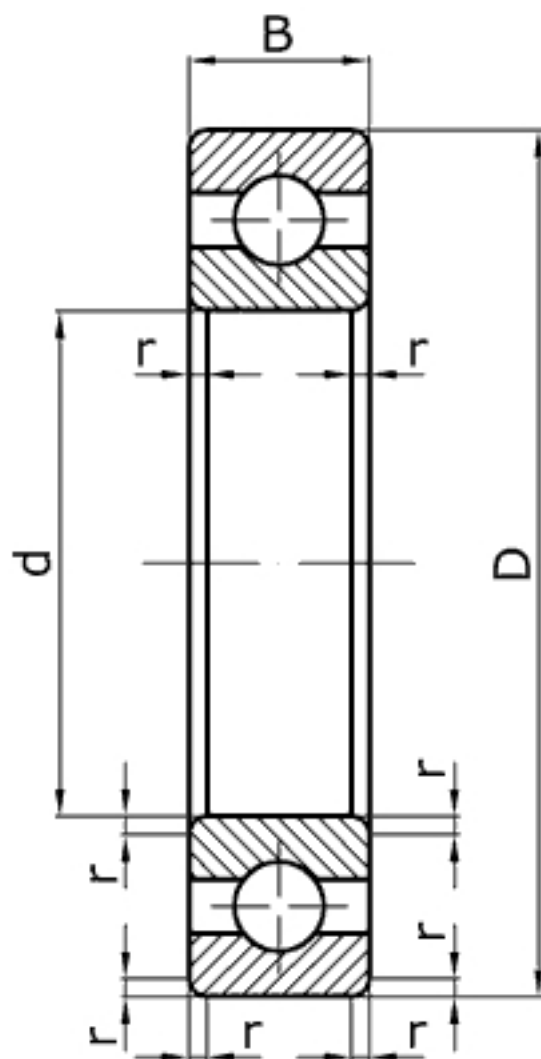

Характеристики подшипника 1000815 Параллельные подшипники

Внутренний диаметр подшипника d	75	мм
Наружный диаметр подшипника D	95	мм
Ширина подшипника B	10	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	9800
Динамическая грузоподъемность C	12500	Н
Масса подшипника m	0,19	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338.

6815 - международное обозначение подшипника.