


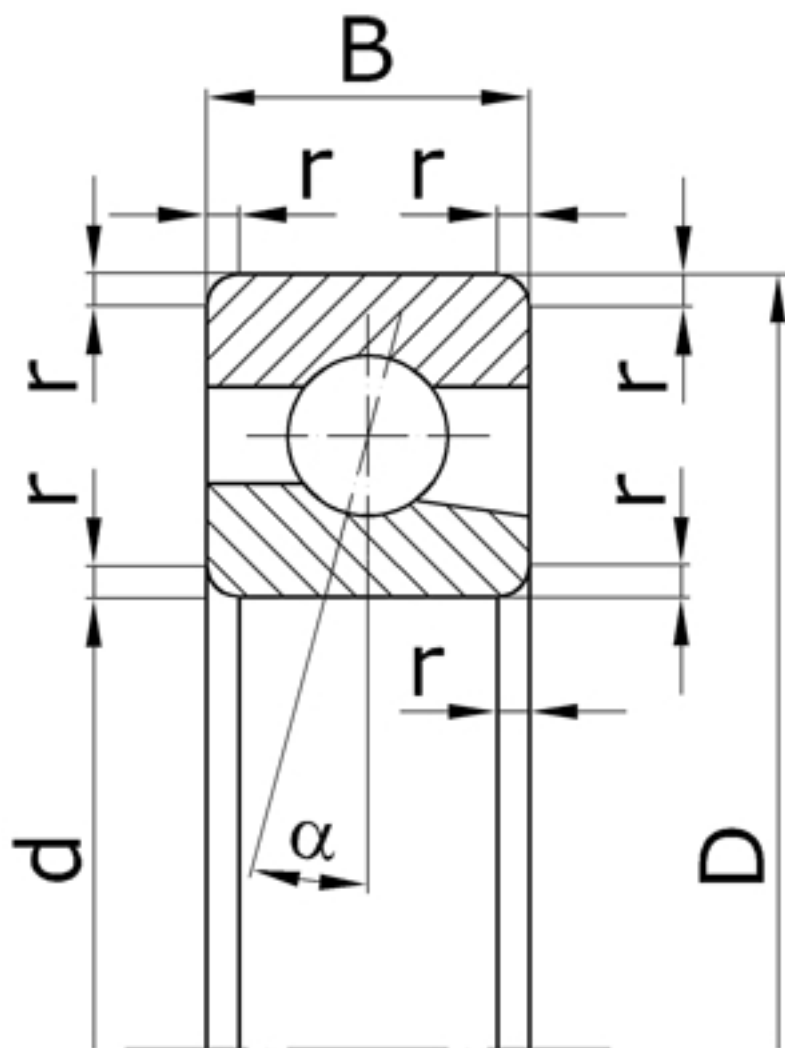

Характеристики подшипника 36201K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	12	мм
Наружный диаметр подшипника D	32	мм
Ширина подшипника B	10	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	1,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	3350
Динамическая грузоподъемность C	5500	Н
Масса подшипника m	0,040	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.