


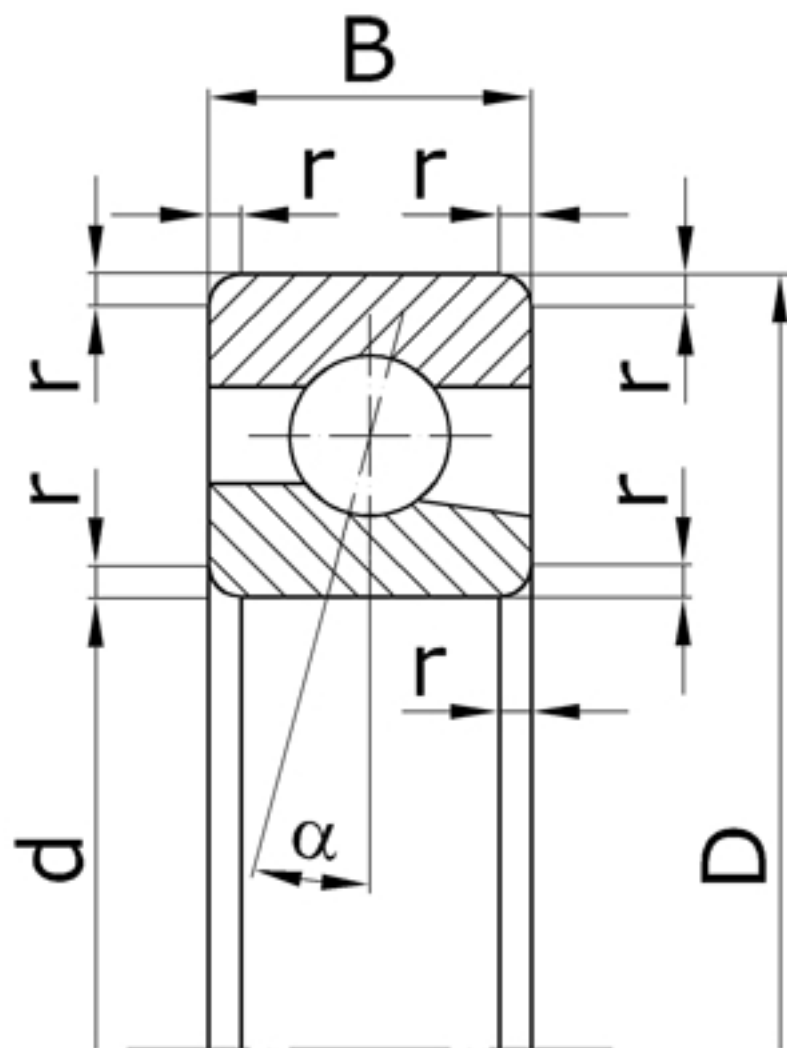

Характеристики подшипника 36211K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	55	мм
Наружный диаметр подшипника D	100	мм
Ширина подшипника B	21	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	34500
Динамическая грузоподъемность C	41500	Н
Масса подшипника m	0,630	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.