


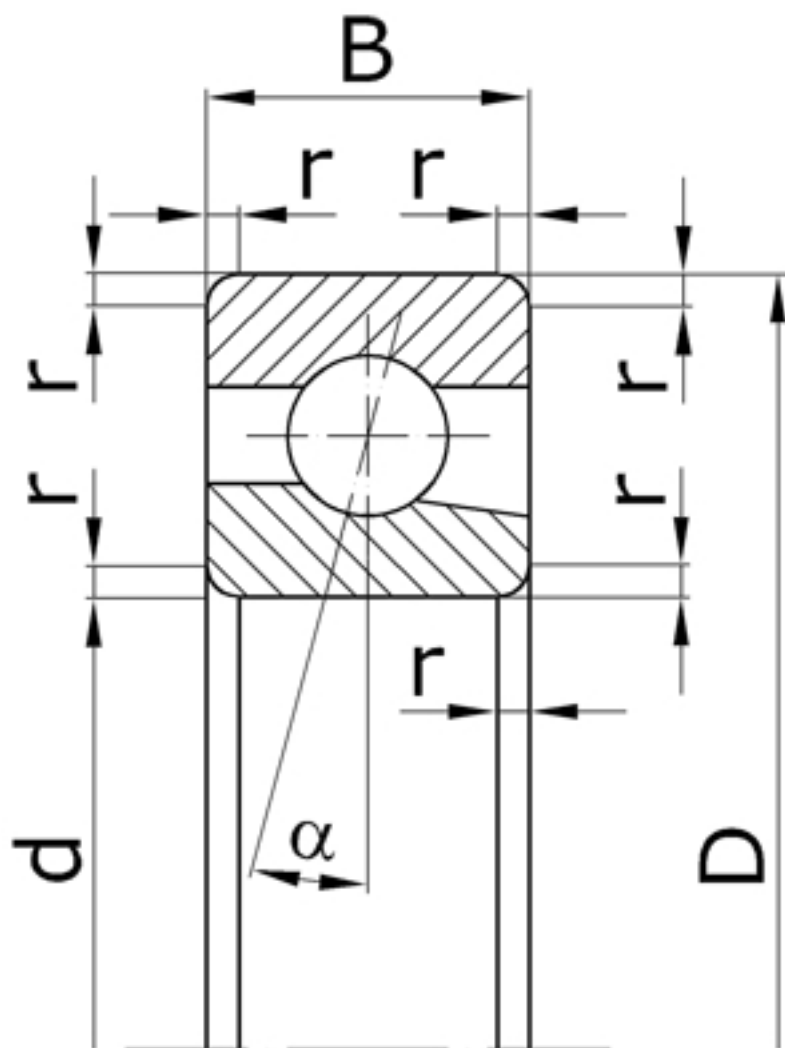

Характеристики подшипника 36213K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	65	мм
Наружный диаметр подшипника D	120	мм
Ширина подшипника B	23	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,5	мм
Масса подшипника m	1,000	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными. Skubus naudotų automobilių supirkimas Vilniuje

- atsiskaitome iš karto ir mokame brangiai - automobiliu-supirkimas-1.lt

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.