


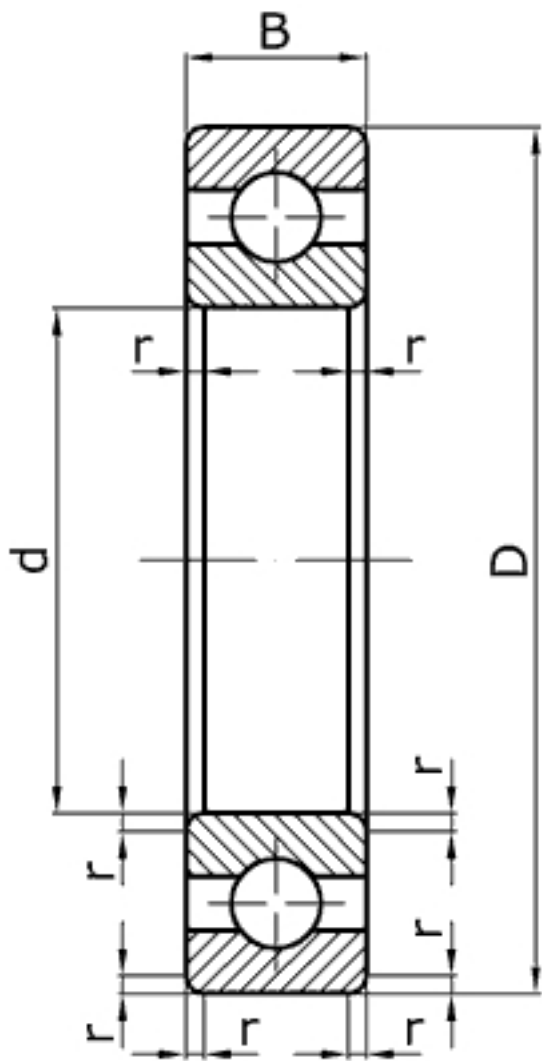

Характеристики подшипника 1000819		Параметры	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		95	мм
Наружный диаметр подшипника D		120	мм
Ширина подшипника B		13	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		1,5	мм
Статическая грузоподъемность C		0	17400
Динамическая грузоподъемность C		19700	Н
Масса подшипника m		0,32	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать под осевыми нагрузками при высокой частоте вращения.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 8338. В независимых рейтингах [самых дающих игровых автоматов](#)

, можно легко выбрать наиболее интересные варианты азартных игр. В этих списках представлены все необходимые сведения и описания слотов, помогающие удобно оценивать перспективность каждого аппарата. Такие рейтинговые таблицы позволяют быстро находить самые выгодные гемблинг продукты.

6819 - международное обозначение подшипника.