


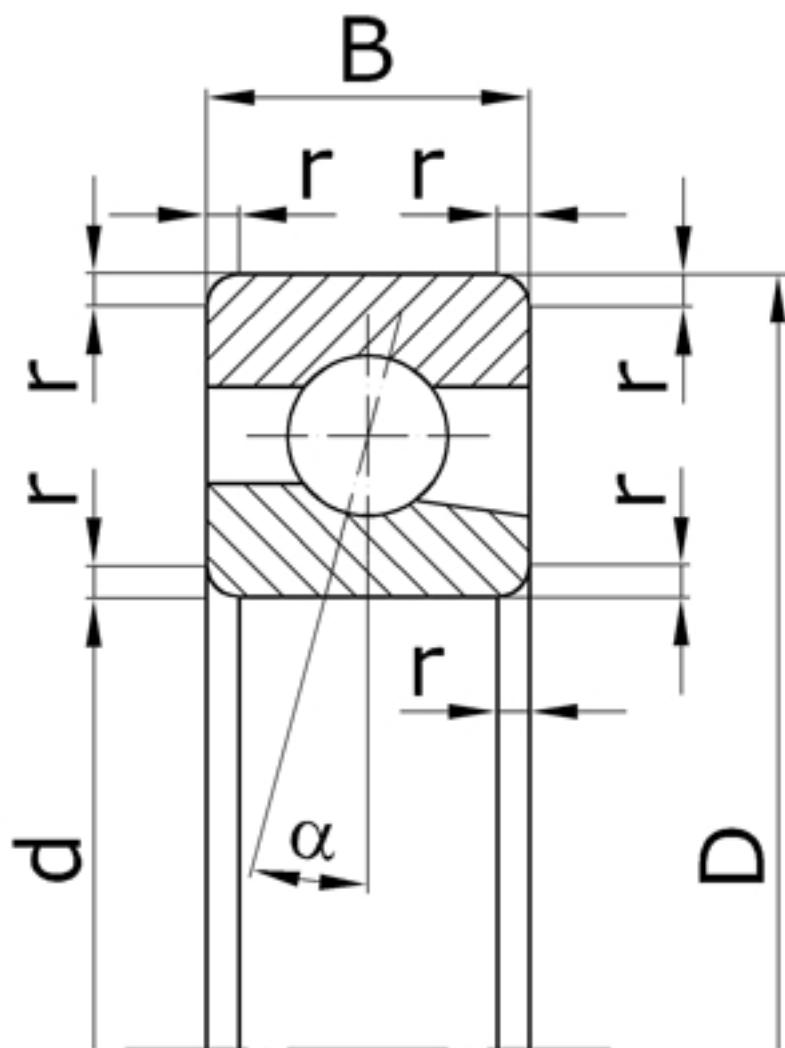

Характеристики подшипника 36240K Параллельный подшипник

Внутренний диаметр подшипника d	200	мм
Наружный диаметр подшипника D	360	мм
Ширина подшипника B	58	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	5,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	220000
Динамическая грузоподъемность C	255000	Н
Масса подшипника m	29,00	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.