


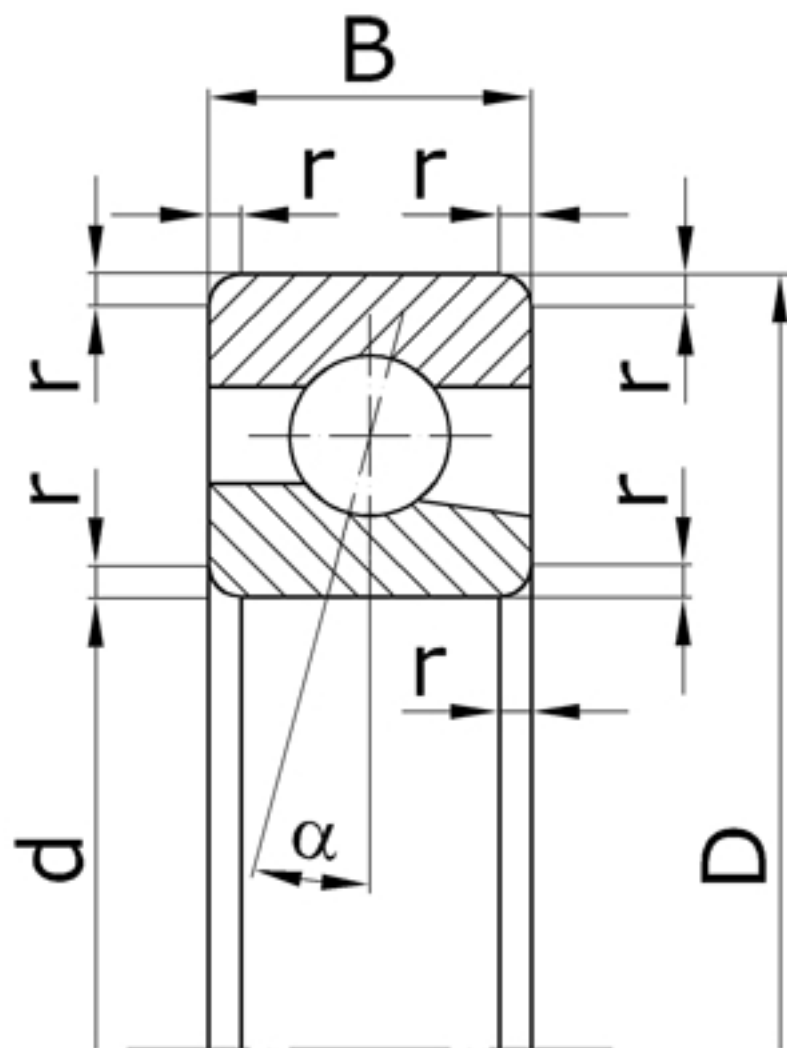

Характеристики подшипника 1036905K Параллельно-вращающийся

Внутренний диаметр подшипника d	25	мм
Наружный диаметр подшипника D	42	мм
Ширина подшипника B	9	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	0,5	мм
Статическая грузоподъемность C	0	2070
Динамическая грузоподъемность C	3070	Н
Масса подшипника m	0,040	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.