


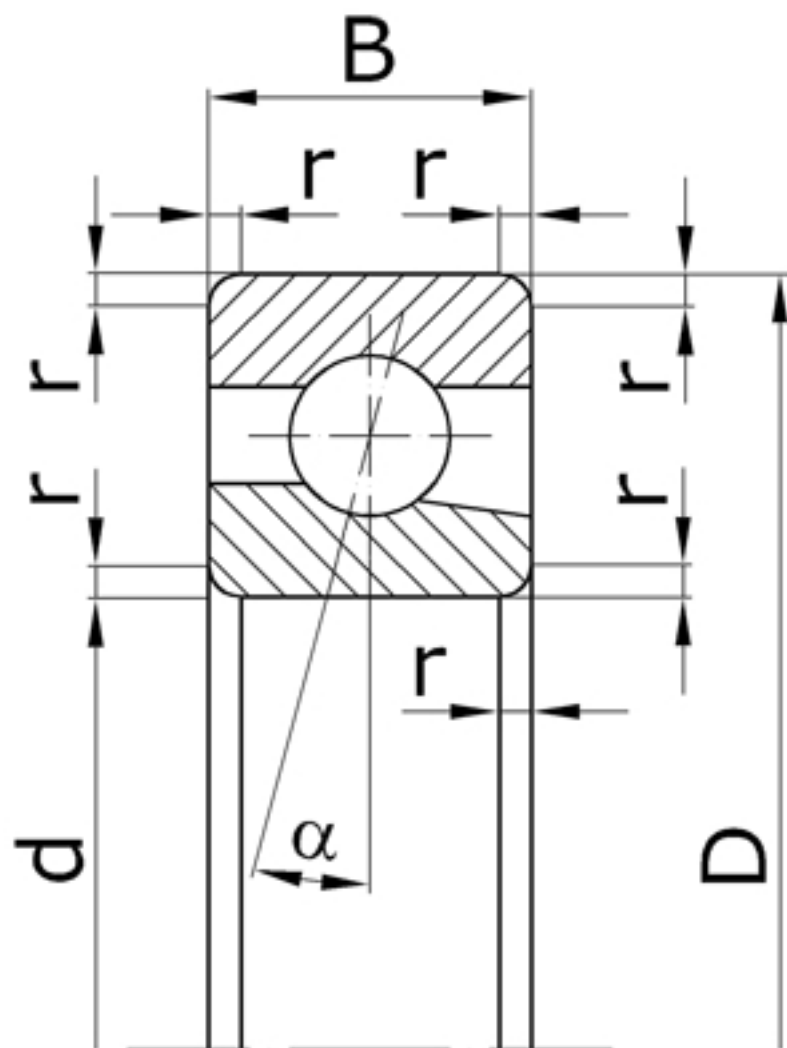

Характеристики подшипника 1036908K

Параметры подшипника

|                                   |       |      |
|-----------------------------------|-------|------|
| Внутренний диаметр подшипника d   | 40    | мм   |
| Наружный диаметр подшипника D     | 62    | мм   |
| Ширина подшипника B               | 12    | мм   |
| Радиус монтажной фаски подшипника | 1,0   | мм   |
| Статическая грузоподъемность C    | 0     | 5530 |
| Динамическая грузоподъемность C   | 7020  | Н    |
| Масса подшипника m                | 0,108 | кг   |

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.  
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.