


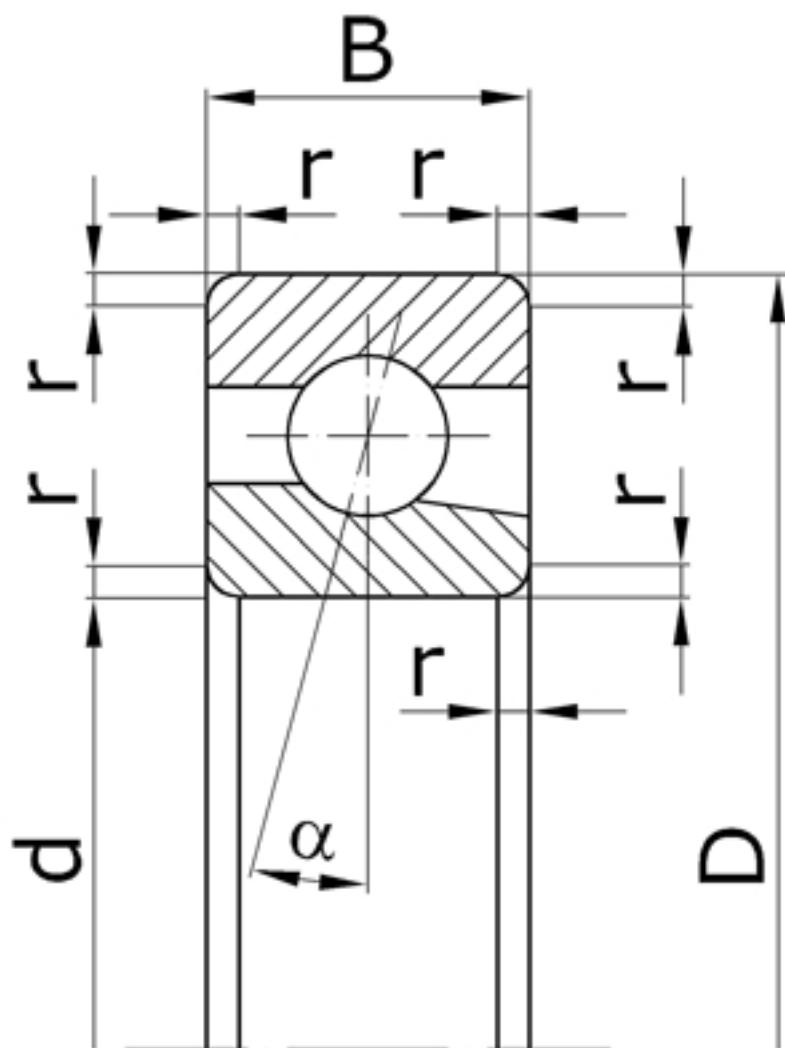

Характеристики подшипника 1036920K		Обозначение	Единицы
Внутренний диаметр подшипника d		100	мм
Наружный диаметр подшипника D		140	мм
Ширина подшипника B		20	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	20540
Динамическая грузоподъемность C		19200	Н
Масса подшипника m		0,796	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.