


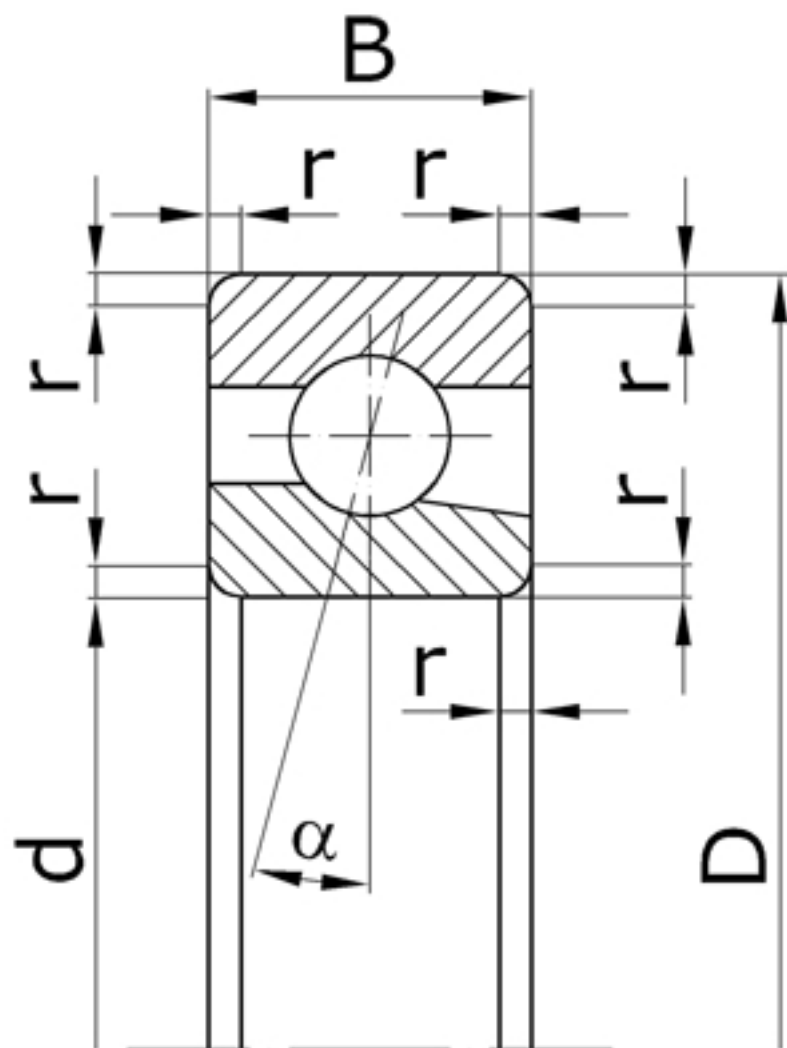

Характеристики подшипника 1036924K		Обозначения	
Внутренний диаметр подшипника d		120	мм
Наружный диаметр подшипника D		165	мм
Ширина подшипника B		22	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		2,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	32600
Динамическая грузоподъемность C		30000	Н
Масса подшипника m		1,160	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.