


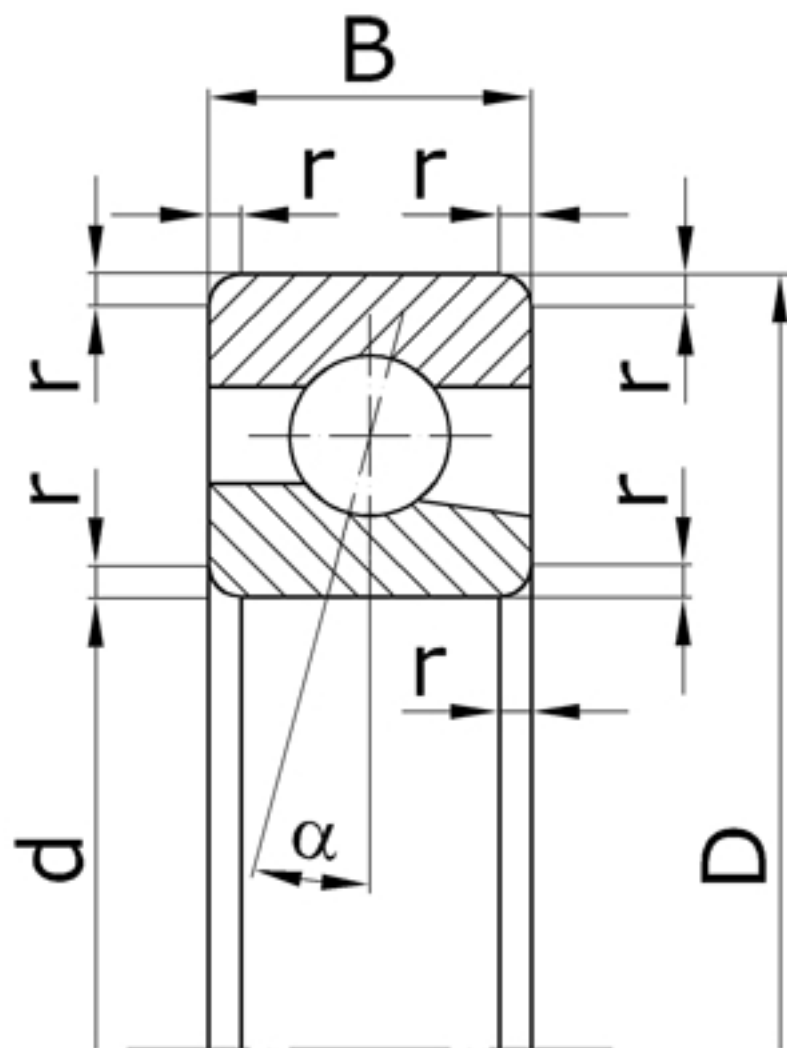

Характеристики подшипника 1036930K		Параметры подшипника	
Внутренний диаметр подшипника d		150	мм
Наружный диаметр подшипника D		210	мм
Ширина подшипника B		28	мм
Радиус монтажной фаски подшипника		3,0	мм
Статическая грузоподъемность C		0	56700
Динамическая грузоподъемность C		48900	Н
Масса подшипника m		2,540	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.