


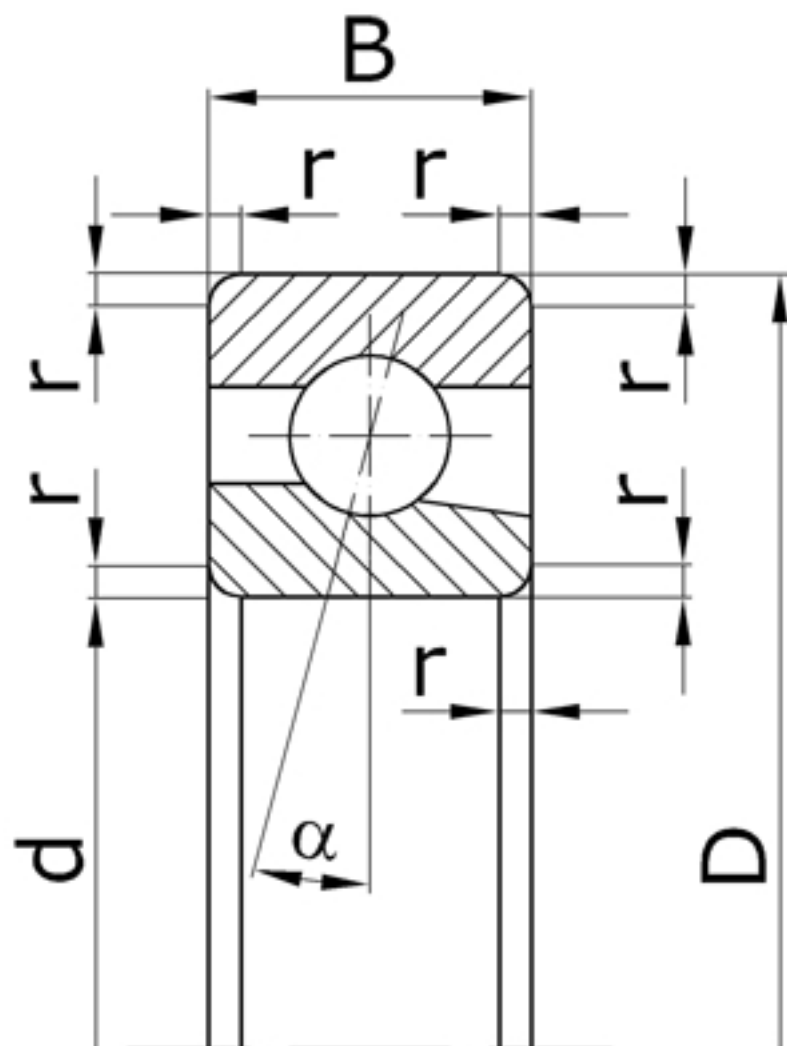

Характеристики подшипника 46117K Параллельные оси

Внутренний диаметр подшипника d	85	мм
Наружный диаметр подшипника D	130	мм
Ширина подшипника B	22	мм
Радиус монтажной фаски подшипника	2,0	мм
Статическая грузоподъемность C	0	42500
Динамическая грузоподъемность C	44000	Н
Масса подшипника m	0,915	кг

Направление воспринимаемых нагрузок - радиальное и осевое только в одну сторону.
Подшипники являются высокоскоростными.

Подшипник соответствует стандарту ГОСТ 831.